




Catalogo

06

Pulizia & Igiene

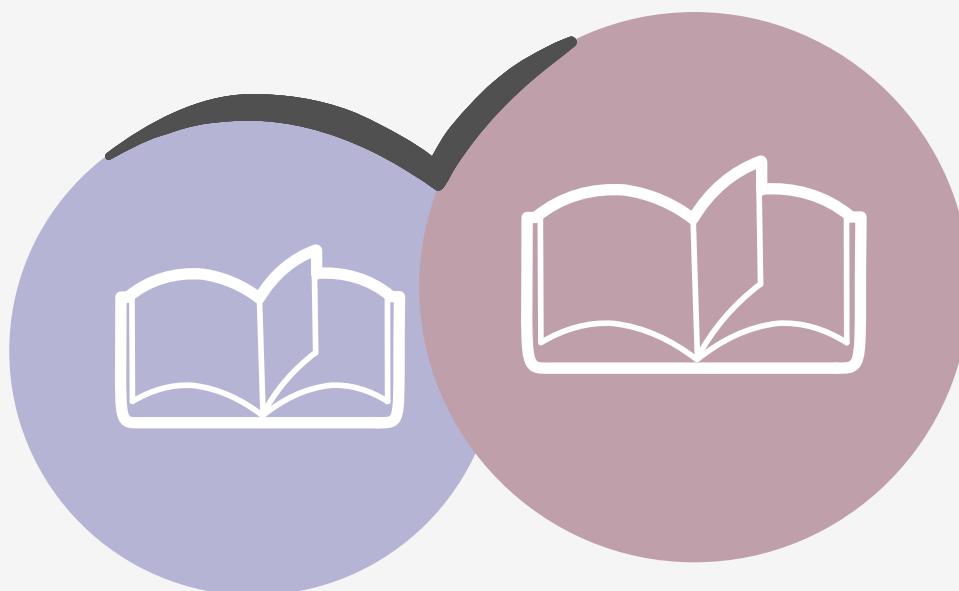

Contenitori a due ruote



CONTENITORI IN PLASTICA 2 RUOTE

- Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV.
- Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato.
- Larga impugnatura del coperchio.
- Assorbe gli urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici.
- Ruote in gomma diam. 200, portata 100 kg / ruota.
- Fermo posteriore.
- Gommini per una chiusura silenziosa.
- Pedale in opzione solo per 120 e 240 litri.
- Conforme alla norma DIN 30740 / EN 840.

Codice	Descrizione	Colore	L x P x H mm
MY766623	Contenitore in plastica 2 ruote	Verde, blu, marrone, giallo, grigio, bianco	573 x 715 x 1062
MY766633	Contenitore in plastica 2 ruote	Verde, blu, marrone, giallo, grigio, bianco	580 x 880 x 1098

CONTENITORI IN PLASTICA 4 RUOTE

- Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV.
- Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato.
- Ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno.
- Maniglie poste su 3 lati.
- Assorbe gli urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici.
- Ruote in gomma diam. 200, portata 100 kg / ruota.
- Svuotamento con sistema a pettine o DIN standard.
- Gommini per una chiusura silenziosa.
- Pedale in opzione solo per 120 e 240 litri.
- Conforme alla norma DIN 30740 / EN 840.



Codice	Descrizione	Colore	L x P x H mm
MY766643	Contenitore in plastica 4 ruote	Verde, blu, marrone, giallo, grigio, bianco	880 x 481 x 1215
MY766663	Contenitore in plastica 4 ruote	Verde, blu, marrone, giallo, grigio, bianco	850 x 750 x 1295

→ Gettacarte e posacenere da esterno



GETTACARTE CON POSACENERE

- Struttura e porta in acciaio galvanizzato vernice in polvere poliestere.
- Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
- Portacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale.
- Chiusura con una chiave triangolare.
- Facile manutenzione.
- Piedi d'appoggio in plastica.
- Può essere fissato al suolo (viteria inclusa).
- Antivandalismo.

PORTACENERE MURALE

- Struttura in acciaio galvanizzato verniciato.
- Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
- Chiusura con chiave.
- Facile manutenzione.
- Fissaggio murale in 4 punti (viti comprese).



GETTACARTE

- Polietilene ad alta densità con protezione UV.
- Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato, parti metalliche in acciaio zincato a caldo.
- Svuotamento mediante sganciamento del gettacarte.
- Fissaggio murale o su palo in acciaio zincato.
- Fondo perforato.

Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY103016	Gettacarte con posacenere 8 + 50 litri silver / verde	483 x 280 x 940
MY103015	Gettacarte con posacenere 8 + 50 litri grigio	483 x 280 x 940
MY103011	Gettacarte con posacenere 4 + 25 litri silver / verde	330 x 280 x 940
MY103010	Gettacarte con posacenere 4 + 25 litri grigio	330 x 280 x 940
MY103013	Portacenere murale 3 litri silver / verde	320 x 240
MY103012	Portacenere murale 3 litri grigio	320 x 240
MY766005	Gettacarte 50 litri	404 x 248 x 745
MY766002	Palo zincato per gettacarte	

Gettacarte e posacenere da esterno



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso netto kg
LM101/A	Posacenere gettacarta rettangolare in acciaio inox	300 x 200 x 700	6,8
LM101/E	Posacenere gettacarta rettangolare in metallo verniciato	300 x 200 x 800	6,8
LMCEST/101/E	Cestello portasacco in tondino per interno art. 101/E	280 x 160 x 450	0,5

Gettacarte e posacenere tondi da esterno




Codice	Descrizione	Ø x H mm	Peso netto kg
LM132	Posacenere gettacarta tondo in metallo verniciato autoestinguente	250 x 800	5,2
LM132/A	Posacenere gettacarta tondo inox autoestinguente	250 x 800	5,2
LM132 SECCHIO	Secchio in lamiera zincata	235 x 39	1,34
LMTOND132	Portasacco in tondino	225 x 48	0,6
LM140	Posacenere a colonna da esterno	300 x 700	6,0
LM142	Posacenere a colonna autoestinguente in metallo laccato poliesteri con raccogli-cenere interno	100 x 1.100 (Ø base 300)	5,0
LM142/AS	Posacenere a colonna autoestinguente inox satinato con raccogli-cenere interno	100 x 1.100 (Ø base 300)	5,0

→ Contenitori “Push”




Codice	Descrizione	Ø x H mm	Peso netto kg
LM116	Contenitore Push metallo laccato diametro 300 mm	300 x 880	6,1
LM116/A	Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm	300 x 880	5,5
LMSECC116	Secchio lamiera zincata per Push art. 116	260 x 580	3,9
LM116/A.PD	Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm, apertura a pedale	300 x 880	5,5
LM117	Contenitore Push in metallo laccato diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,3
LM117/A	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,45
LM117/AS	Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,45
LM117/A.PD	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm, apertura a pedale	400 x 830	7,45
LM118	Contenitore Push metallo laccato diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,2
LM118/A	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,4
LM118/AS	Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,4
LM118/A.PD	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm, apertura a pedale	400 x 950	8,4

→ Portaombrelli interi e perforati

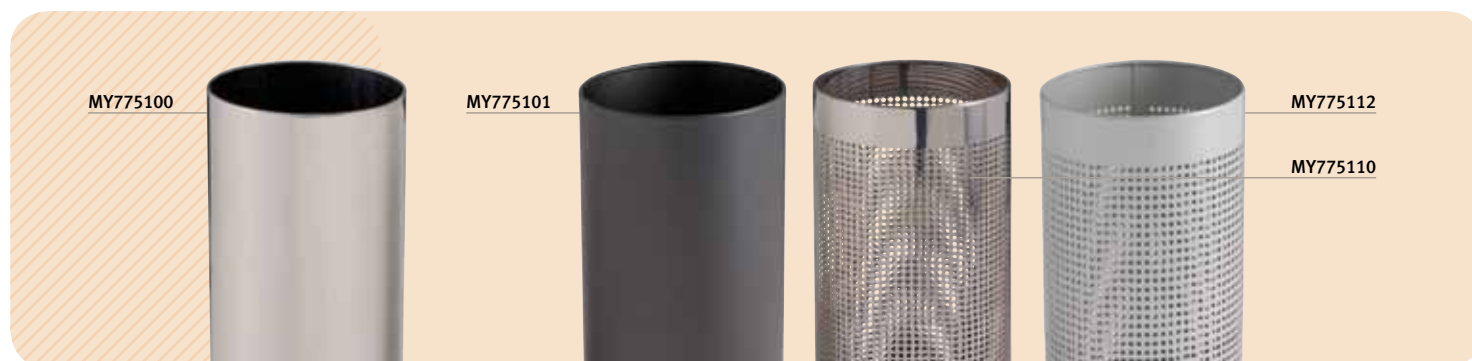


Codice	Descrizione	Ø x H mm
MY775110	Portaombrelli perforato inox 22 litri	240 x 600
MY775112	Portaombrelli perforato grigio 22 litri	240 x 600
MY775100	Portaombrelli inox 22 litri	240 x 600
MY775101	Portaombrelli nero 22 litri	240 x 600

→ Posacenere autoestinguenti da interno

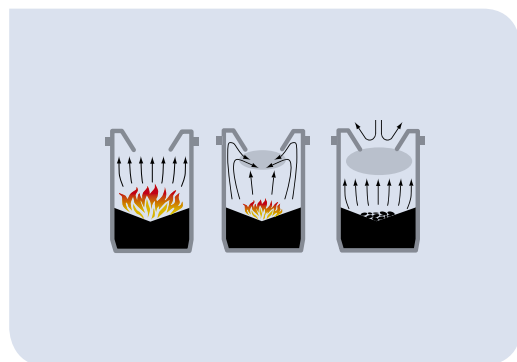

Codice	Descrizione	Ø x H mm
LM523	Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente	250 x 590
LM523/A	Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente	250 x 590
LM524	Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente	250 x 710
LM524/A	Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente	250 x 710
LM525/AS	Contentore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente	300 x 700
LM526/AS	Contentore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente	400 x 000

→ Contenitori e posacenere gettacarte rettangolari

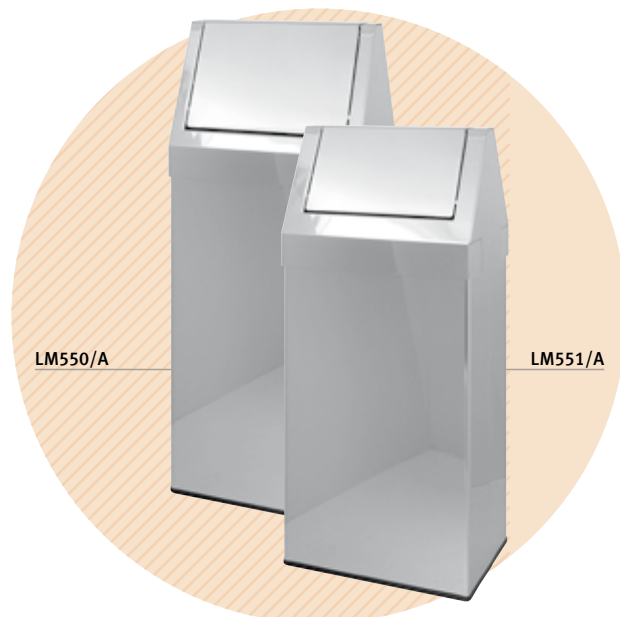

Codice	Descrizione	L x P x H mm
LM550	Contentore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	400 x 300 x 900
LM550/A	Contentore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	400 x 300 x 900
LM551	Contentore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	200 x 300 x 700
LM551/A	Contentore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	200 x 300 x 700
LM555	Contentore quadrato autoestinguente in metallo laccato con coperchio basculante inox	310 x 310 x 680
LM555/AS	Contentore quadrato autoestinguente in metallo inox satinato con coperchio basculante inox	310 x 310 x 680
LM556	Contentore quadrato autoestinguente in metallo laccato con coperchio basculante inox	360 x 360 x 915
LM556/AS	Contentore quadrato autoestinguente in metallo inox satinato con coperchio basculante inox	360 x 360 x 915
LM628	Posacenere gettacarta rettangolare in metallo laccato	300 x 250 x 870
LM628/A.SP	Posacenere gettacarta rettangolare inox con sportello inox antigraffio	300 x 250 x 870

→ Portasacchi mobili



Codice	Descrizione	Dimensioni mm
LM127	Carrello - pattumiera con struttura di sostegno in metallo laccato e apertura a pedale	Ø 410 x 1.000
LM128	Carrello - pattumiera con struttura di sostegno in metallo laccato e apertura a pedale	470 x 570 x 1.000
LM128/AS	Carrello - pattumiera con struttura di sostegno in metallo laccato e apertura a pedale	470 x 570 x 1.000

→ Pattumiere mobili con pedale



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso netto kg
LM508/A	Contentore rettangolare da 90 litri acciaio inox, coperchio e ruote, apertura ad anta	460 x 360 x 900	13,4
LM508/L	Contentore rettangolare da 90 litri metallo laccato, coperchio e ruote, apertura ad anta	460 x 360 x 900	15,2
LM513/A	Contentore rettangolare da 70 litri acciaio inox, coperchio e ruote	460 x 360 x 700	11,4
LM513/L	Contentore rettangolare da 70 litri metallo laccato, coperchio e ruote	460 x 360 x 700	12,4
LM532/A	Pattumiera rettangolare inox con coperchio, 2 secchi 25 litri, apertura a pedale	460 x 360 x 600	8,0

Pattumiere acciaio inox

A TENUTA DI LIQUIDI

LM509/AS




LM509/AS.M



LM514/AS



LM533/AS

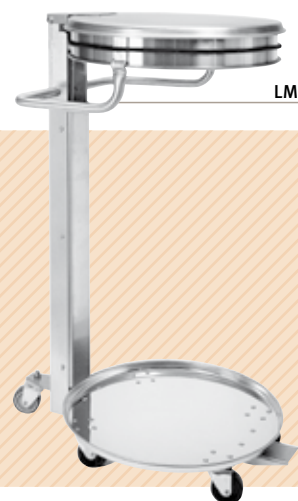

Codice	Descrizione	P x H mm	Peso netto kg
LM509/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 70	400 x 700	11,4
LM509/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 70	400 x 700	9,6
LM510/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 90	400 x 900	15,2
LM510/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 90	400 x 900	13,0
LM511/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 50	400 x 500	10,3
LM511/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 50	400 x 500	8,8
LM514/AS	Pattumiera tonda inox satinato 304 con carrello e coperchio a pedale litri 60	400 x 600	10,0
LM514/AS.M	Pattumiera tonda inox 304 con carrello e coperchio manuale litri 60	400 x 600	9,0
LM533/AS	Carrello-pattumiera telaio portasacco inox satinato AISI 304 litri 110	400 x 860	9,6
LM660/AS	Contentore in polietilene da 75 litri con carrello inox satinato con ruote in nylon	370 x 800	9,6



MY790624



MY790630



MY790726



MY790727



MY790725



MY790728

Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY790624	Contentore mobile a pedale 110 lt - acciaio inox	455 x 420 x 960
MY790644	Contentore mobile a pedale 110 lt - acciaio inox satinato	455 x 420 x 960
MY790630	Contentore mobile a pedale 70 lt - acciaio inox	455 x 420 x 700
MY790650	Contentore mobile a pedale 70 lt - acciaio inox satinato	455 x 420 x 960
MY790727	Contentore mobile a pedale 110 lt con rifiniture rosse - acciaio inox	455 x 420 x 960
MY790728	Contentore mobile a pedale 110 lt con rifiniture verdi - acciaio inox	455 x 420 x 960
MY790726	Contentore mobile a pedale 110 lt con rifiniture gialle - acciaio inox	455 x 420 x 960
MY790725	Contentore mobile a pedale 110 lt con rifiniture blu - acciaio inox	455 x 420 x 960
MY790699	Separatore interno per sacco	

→ Pattumiere a pedale

ULSO-6030-MSSTL

ULSO-6020-MSSTL

ULSO-6012-MSSTL

ULSO-6005-MSSTL



Codice	Descrizione	Materiale	L x P x H mm
ULSO-6003-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 3 lt	Acciaio Inox 18/10	16.7 x 16.7 x 27
ULSO-6003-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 3 lt	Epossidico	16.7 x 16.7 x 27
ULSO-6005-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 5 lt	Acciaio Inox 18/10	20.3 x 20.3 x 28.4
ULSO-6005-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 5 lt	Epossidico	20.3 x 20.3 x 28.4
ULSO-6012-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 12 lt	Acciaio Inox 18/10	28.4 x 28.4 x 40
ULSO-6012-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 12 lt	Epossidico	28.4 x 28.4 x 40
ULSO-6020-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 20 lt	Acciaio Inox 18/10	29.2 x 29.2 x 44.5
ULSO-6030-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 30 lt	Acciaio Inox 18/10	29.2 x 29.2 x 64




70
litri

Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY102031	Contenitore mobile a pedale in plastica	510 x 575 x 700
MY102032	Contenitore mobile a pedale in plastica	510 x 575 x 700



Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY102534	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt bianco	560 x 480 x 890
MY102530	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt grigio	560 x 480 x 890
MY102537	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt bianco / rosso	560 x 480 x 890
MY102538	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt bianco / verde	560 x 480 x 890
MY102536	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt bianco / giallo	560 x 480 x 890
MY102535	Contenitore mobile a pedale in plastica 120 lt bianco / blu	560 x 480 x 890

→ Pattumiere a pedale in polietilene

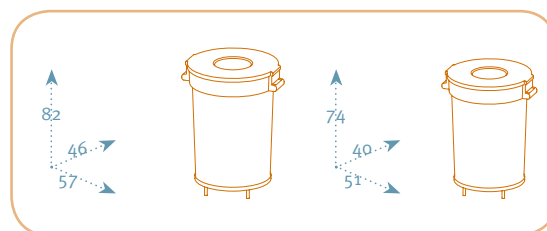

CONTENITORI MOBILI PER RIFIUTI

Contenitori resistenti, adatti a carichi pesanti.

- Ruote girevoli assicurano stabilità e facile maneggevolezza al contenitore.
- Costruito in solida plastica (polietilene), resistente agli urti e alla ruggine sia in ambienti interni che esterni.
- Coperchio con chiusura a pressione.
- Bordi rinforzate per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
- Maniglie integrate per una maggior presa antiscivolo, evitano che i contenitori si schiaccino quando sono impilati l'uno sopra l'altro.
- Base rinforzata per aumentare la stabilità e una sicura mobilità.
- Resistenza termica -29°C + 60°C.

Codice	Descrizione	Materiale
ULRC-1213-GRY	Contenitore rotondo 80 lt & Coperchio a scatto & Ruote	Polietilene
ULRC-1215-GRY	Contenitore rotondo 120 lt & Coperchio a scatto & Ruote	Polietilene
ULRC-1217-GRY	Contenitore rotondo 168 lt & Coperchio a scatto & Ruote	Polietilene



MY906140

MY906120

MY906112


MY906106

PATTUMIERA A PEDALE IN PLASTICA


- Polipropilene ad alta densità.
- Secchio interno con maniglia in metallo.
- Sistema di apertura in metallo.
- Stabili e di facile manutenzione.
- Disponibili in imballo singolo o multiplo.

Codice	Descrizione
MY906103	Pattumiera a pedale in plastica 3 lt
MY906106	Pattumiera a pedale in plastica 6 lt
MY906112	Pattumiera a pedale in plastica 12 lt
MY906120	Pattumiera a pedale in plastica 20 lt
MY906140	Pattumiera a pedale in plastica 40 lt

→ Distributori carta per cucina e bagno

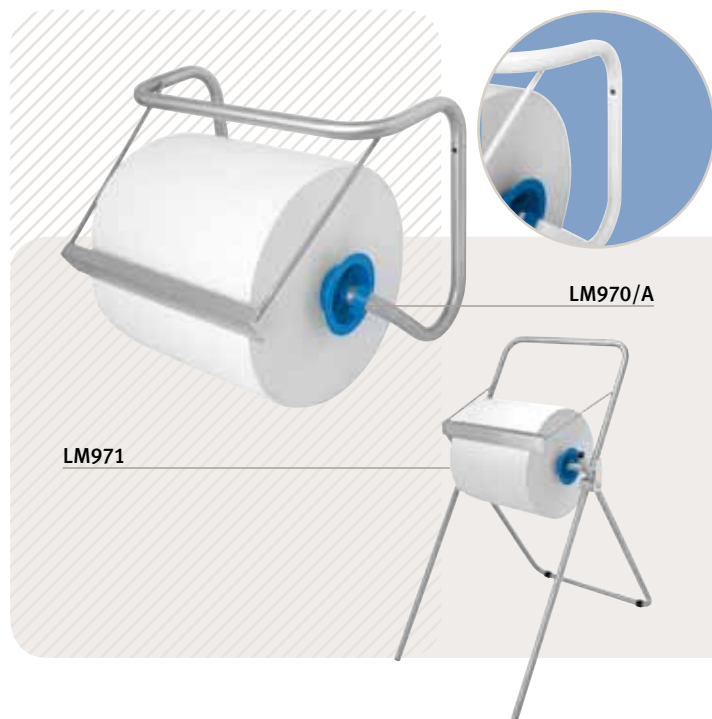

Codice	Descrizione	Materiale
LM970	Distributore a muro di carta asciugamani	Metallo
LM970/A	Distributore a muro di carta asciugamani	Acciaio
LM971	Distributore a terra di carta asciugamani	Metallo
LM971/A	Distributore a terra di carta asciugamani	Acciaio

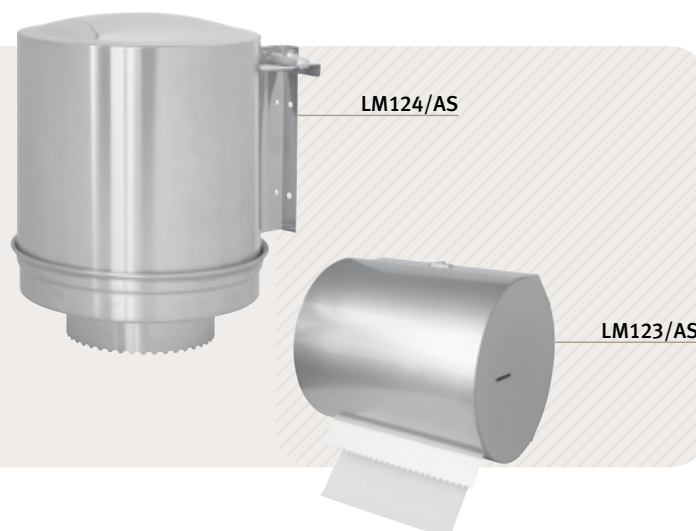

Codice	Descrizione
LM123/AS	Portarotolo carta orizzontale a muro in acciaio inox satinato
LM124/AS	Portarotolo carta verticale a muro in acciaio inox satinato



MY700519

DISTRIBUTORE DI CARTA IN BOBINA MAXI

- ABS.
- Dispenser per rotolo asciugamano a sfilamento centrale.
- Dimensioni max rotolo: diam. 245 x 265 mm.



MY700636

DISTRIBUTORE MURALE O D'APPOGGIO

- ABS.
- Supporto pensile in plastica con carenatura.
- Per rotolo industriale.
- Murale o d'appoggio.
- Dim. max rotolo diam. 280 x h260.


Codice	Descrizione
MY700519	Distributore di carta in bobina maxi
MY700636	Distributore murale o d'appoggio

Distributori carta e occorrente per bagno

- › Distributore per carta igienica 1 rotolo.
- › Facile da ricaricare e pulire.
- › Disponibile in due finiture.
- › Kit di montaggio a muro incluso.




ULPD-3012-SSSTL




- › Distributore per carta igienica 1 rotolo.
- › Facile da ricaricare e pulire.
- › Disponibile in due finiture.
- › Kit di montaggio a muro incluso.



ULPD-3032-SSSTL



ULPD-3011-WHT




- › Distributore per carta igienica 1 rotolo.
- › Facile da ricaricare e pulire.
- › Disponibile in due finiture.
- › Kit di montaggio a muro incluso.

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
ULPD-3011-SSSTL	Distributore carta igienica	Satinato	Acciaio inox 430
ULPD-3011-WHT	Distributore carta igienica	Bianco	Epossidico
ULPD-3012-WHT	Distributore carta igienica quadrato	Bianco	Epossidico
ULPD-3012-SSSTL	Distributore carta igienica quadrato	Satinato	Acciaio inox 430
ULPD-3022-WHT	Distributore carta igienica 200 m	Bianco	Epossidico
ULPD-3032-SSSTL	Distributore carta igienica 400 m	Satinato	Acciaio inox 430



- › Adatto per salviettine 25 x 10 cm (C o Z).
- › Capacità: 2 pacchetti di salviettine (più o meno 400).
- › Dotato di riduttore per aiutare la fuoriuscita di un'unica salviettina asciugamani per volta e minimizzare gli sprechi.
- › Meccanismo con chiusura a chiave.
- › Costruito in robusto metallo per resistere agli atti vandalici.
- › Kit di montaggio a muro incluso.
- › Disponibile in due finiture.




ULPD-3103-WHT



- › Acciaio inox satinato.
- › Scovolino a scomparsa all'interno del contenitore.
- › Bordo anti-scivolo alla base per una maggiore stabilità.

ULTB-1001-SSSTL



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
ULPD-3103-SSSTL	Distributore per salviettine asciugamani	Satinato	Acciaio inox 430
ULPD-3103-WHT	Distributore per salviettine asciugamani	Bianco	Epossidico
ULTB-1001-SSSTL	Set per WC	Satinato	Acciaio Inox

→ Distributori sapone liquido



Codice	Descrizione	Colore	Capacità litri	L x H x P mm
MY104045	Distributore di sapone a schiuma	Bianco	0,75	114 x 210 x 98
MY104041	Distributore di sapone	Bianco	1	110 x 275 x 105
MY104043	Distributore automatico a fotocellula	Bianco	1	140 x 240 x 95
MY105031	Distributore di sapone	Inox AISI 304	0,8	180 x 115 x 100
MY105032	Distributore di sapone grande capienza	Inox AISI 304	1,2	205 x 130 x 105
MY700540	Distributore di sapone grande capienza	Inox AISI 304	1,2	320 x 110 x 105
MY700736	Distributore di sapone grande capienza	Inox AISI 304	1,2	305 x 115 x 170

→ Erogatore di fragranze



➤ FRAGRANZE AGLI AGRUMI,
MISTO FRUTTI, FLOREALE, FRESCHEZZA D'ONDA,
NEUTRALIZZA-ODORI

Elimina completamente i cattivi odori, non li maschera. Questo sistema di controllo odori è composto da un dosatore a batteria e da una ricarica profumata.


- Garanzia 10 anni.
- Distribuzione costante della fragranza.
- Composto di materiali affidabili e di lunga durata: marchio CE, conforme alle normative WEEE & RoHS.
- Sensore di luce.
- Da 5 a 25 minuti per consentire la personalizzazione del controllo odori e ridurre al minimo gli sprechi.

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	L x H x P mm
ULAF-1002-WHT	Distributore a spruzzo	Bianco	ABS	114 x 210 x 98

→ Asciugamani elettrici automatici

Adatto per una vasta gamma di servizi.

- › Sensore a raggi infrarossi, funzionamento automatico senza tocco.
- › Auto spegnimento per una maggiore efficienza economica quando si tolgono le mani.
- › Rivestimento resistente all'acqua e ignifugo.
- › Motore silenzioso, potente e di lunga durata.
- › Molto robusto e resistente agli atti vandalici.
- › Costruito in plastica - ABS (HD-1021), in lega di alluminio (HE-1821) e ferro satinato (HD-2522).
- › Voltaggio: 220-240 V.
- › Potenza stimata da 1000 W a 2500 W.
- › Kit per fissaggio a parete incluso.

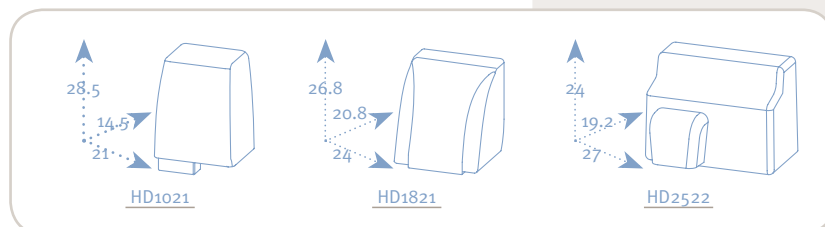

ULHD-1021-WHT


ULHD-1821-WHT

ULHD-2522-SIL




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
ULHD-1021-WHT	Asciugamani automatico 1000 W	Bianco	ABS
ULHD-1821-WHT	Asciugamani automatico 1800 W	Bianco	Lega d'alluminio
ULHD-2522-SIL	Asciugamani automatico 2500 W	Satinato	Ferro

→ Asciugacapelli



EDEN 1200 W



CARAIBE 1000 W



CARAIBE 1000 W

EDEN 1200 W

Caratteristiche tecniche:

- › 1200 W - 230 V - 50/60 Hz
- › Flusso d'aria: 35 e 60 m³/h
- › Isolamento elettrico classe II - IP21
- › Può essere installato nella zona bagno 3
- › 3 impostazioni hairdrying di cui 1 a freddo.
- › Si accende solo quando la maniglia viene premuta
- › Concentratore Air integrato nella forma
- › Supporto a muro regolabile.
- › Garanzia di 3 anni.

CARAIBE 1000 W

Caratteristiche tecniche:

- › Tensione di alimentazione 230 V
- › Frequenza 50-60 Hz
- › Potenza nominale: 1000 W
- › Rumorosità 60 dBA
- › Quantità d'aria prodotta: 80 m³/h
- › Timer di sicurezza: interrompe il funzionamento in caso di utilizzo prolungato o anormale (15 min).
- › Presa di sicurezza monofase (230V) per rasoio elettrico, protetta contro il sovraccarico.
- › Garanzia di 3 anni.



EDEN 1200 W

Codice	Descrizione
UL822521	Asciugacapelli a parete - Eden 1200 W
UL822278	Asciugacapelli a parete - Caraipe 1000 W

→ Asciugamani

- Accensione sensore automatico.
- Spegnimento automatico al togliere delle mani.
- Copertura in acciaio resistente antivandalo.
- Bassa rumorosità (85 db).
- Asciugatura in 20 secondi.
- Getto aria direzionale.
- Resistente all'acqua (grado di protezione IP23).
- Spegnimento automatico dopo 120 secondi di utilizzo.
- 5 anni di garanzia.



Codice	Descrizione	Giri motore rpm	Temperatura °C	L x P x H mm	Potenza W	Alimentaz. V/Hz
KRDRYPRO-A	Asciugamani elettrico murale acciaio cromato	7.500	80	270X 200 X 240	2.500	220/50
KRDRYPRO-B	Asciugamani elettrico murale acciaio bianco	7.500	80	270X 200 X 240	2.500	220/50

→ Asciugacapelli

YLF 197 > modello da muro per bagno con presa rasoio

- Interruttore accensione a rilascio.
- Regolatore della temperatura e del flusso d'aria.
- Doppio isolamento di sicurezza.
- Certificazioni GS e CE.



YLF 196 > modello da muro per camera

- Interruttore accensione a rilascio.
- Regolatore della temperatura e del flusso d'aria.
- Doppio isolamento di sicurezza.
- Certificazioni GS e CE.




Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
INYLF196	Asciugacapelli da muro	YLF196	180 x 90 x 190	1,2	220-240/50/3
INYLF197	Asciugacapelli da muro con presa rasoio	YLF197	195 x 90 x 300	1,2	220-240/50/3

Bollitori elettrici e vassoi



- › Potenza nominale: 110W.
- › Tensione di alimentazione 230V.
- › Arresto automatico al raggiungimento della temperatura.
- › Spia di funzionamento.

Bollitore elettrico senza fili. Utilizzo e manutenzione semplificate. Il bollitore può ruotare di 360° sulla sua base. La resistenza incorporata nella base e la larga apertura permettono una facile pulizia del bollitore.

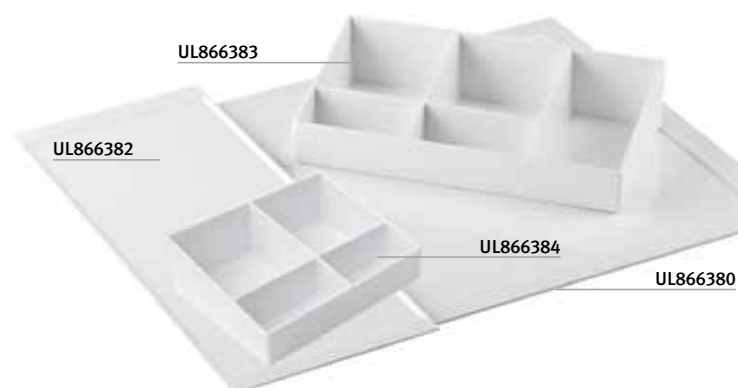

Codice	Descrizione	
UL866375	Bollitore Zenith bianco 800 ml	○
UL866376	Bollitore Zenith avorio 800 ml	●
UL866377	Bollitore Zenith nero 800 ml	●

- › Design elegante e pratico.
- › Resistente alle bruciature.
- › Finitura antimacchia.
- › Fissaggio adattabile per il bollitore.
- › Gamma di colori.

Codice	Descrizione		L x P x H mm
UL866380	Zen Line - Vassoio da portata bianco	○	377 x 278 x 25
UL866382	Zen Line - Vassoio servizio bianco	○	327 x 133 x 10
UL866383	Zen Line - Vassoio bianco per bustine	○	215 x 114 x 49
UL866384	Zen Line - Vassoio piccolo bianco per bustine	○	152 x 115 x 49
UL866385	Zen Line - Vassoio da portata avorio	●	377 x 278 x 25
UL866387	Zen Line - Vassoio servizio avorio	●	327 x 133 x 10
UL866388	Zen Line - Vassoio avorio per bustine	●	215 x 114 x 49
UL866389	Zen Line - Vassoio avorio per bustine	●	152 x 115 x 49
UL866390	Zen Line - Vassoio da portata nero	●	377 x 278 x 25
UL866392	Zen Line - Vassoio servizio nero	●	327 x 133 x 10
UL866393	Zen Line - Vassoio nero per bustine	●	215 x 114 x 49
UL866394	Zen Line - Vassoio piccolo nero per bustine	●	152 x 115 x 49



Vassoio d'accoglienza individuale.
Raffinato e conviviale.

- › **Estetica:** La scelta dei colori e la sobrietà delle linee, lo rendono un accessorio elegante.
- › **Resistente:** realizzato in melanina di grande qualità, il vassoio Zen Line garantisce una totale resistenza ai graffi, alle macchie, alle bruciature delle sigarette.
- › **Pratico:** La base del bollitore Zenith può essere fissata sul vassoio grande.



SAFE 10K >

- Volume interno 9 litri.
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm.
- Sistema di chiusura meccanico a chiave.
- Tappetino interno.
- Chiave speciale a mappatura quadrupla.
- Colore grigio chiaro.



SAFE 10E PLUS >

- Volume interno 9 litri.
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm.
- Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico.
- Combinazione alfanumerica 1-9 cifre.
- Display 9 cifre.
- Apertura di emergenza con IB card o chiave di emergenza.
- Segnalatore acustico.
- Segnalatore visivo (led).
- Tappetino interno.
- Colore grigio chiaro.



SAFE 30E PLUS >

- Volume interno 28 litri.
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm.
- Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico.
- Combinazione alfanumerica 1-9 cifre.
- Display 9 cifre.
- Apertura di emergenza con IB card o chiave di emergenza.
- Segnalatore acustico.
- Segnalatore visivo (led).
- Tappetino interno.
- Colore grigio chiaro.



Codice	Descrizione	Modello	L x P x H (esterne) mm	L x H (apertura) mm	Peso kg	Alimentazione
INSAFE10K	Cassaforfe con chiusura meccanica	SAFE10K	300 x 235 x 166	220 x 120	7	
INSAFE10E	Cassaforfe con chiusura motorizzata	SAFE10E PLUS	300 x 250 x 166	220 x 120	7	4 batterie AA 1,5 V
INSAFE30E	Cassaforfe con chiusura motorizzata	SAFE30E PLUS	430 x 375 x 220	360 x 150	16	4 batterie AA 1,5 V

→ Pittogrammi



MY709906



MY709902



MY709901



MY709904

- Alluminio satinato
- Biadesivo per fissaggio

Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY709901	Uomo	142 X 112
MY709902	Donna	142 X 112
MY709904	Diversamente abile	142 X 112
MY709906	Misto	142 X 112
MY709903	Toilette	142 X 112
MY709905	Privato	142 X 112

→ Armadi e ricariche farmacia



MY107002



MY709021

MYPM090



Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY107001	Armadio farmacia 1 porta, 2 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	360 x 150 x 450
MY107002	Armadio farmacia 2 porte, 3 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	520 x 200 x 540
MY709021	Armadio farmacia 1 porta, 2 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	300 x 140 x 460
MYPM090	Pacco medicazione fino a 2 lavoratori	
MYPM089	Pacco medicazione 3 o più lavoratori	
MYPM091	Ricambio per pacco PM089	

→ Armadi e portaoggetti in acciaio inox



➤ Armadio portaoggetti con 4 piani regolabili con tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2003-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2003-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2004-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2004-E1	1	500 x 500 x 2.160

→ Armadi spogliatoi in acciaio inox

FLX1001 ➤ Armadio monoposto con tetto inclinato antipolvere divisorio interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli civili serratura a chiave o lucchettabile.

FLX1012 - FLX1013 ➤ Armadio biposto con tetto inclinato antipolvere, divisorio interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli "civili".

Serratura a chiave o lucchettabile.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX1001-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX1001-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX1012-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX1012-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E0	4	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E1	4	950 x 500 x 2.160



→ Armadi portascopo in acciaio inox



FLX2002 - FLX2010 ➤ Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scope, tetto inclinato antipolvere serratura a chiave con maniglia.

FLX2013 ➤ Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scope e per i tira acqua (la divisorio interna non tocca il fondo dell'armadio).

Tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2002-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2002-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2010-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2010-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E1	1	500 x 500 x 2.160

Armadietti spogliatoio in lamiera verniciata

MTSP-351-CH MTSP-501-CH

MTSP-352-CH MTSP-502-CH

MTSP-353-CH MTSP-503-CH



> Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagruccie e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTSP-351-CH	Armadio 1 posto, profondità 35 cm	370 x 350 x 1.800	0,24	15
MTSP-352-CH	Armadio 2 posti, profondità 35 cm	700 x 350 x 1.800	0,46	26
MTSP-353-CH	Armadio 3 posti, profondità 35 cm	1.030 x 350 x 1.800	0,67	38
MTSP-501-CH	Armadio 1 posto, profondità 50 cm	370 x 500 x 1.800	0,34	17
MTSP-502-CH	Armadio 2 posti, profondità 50 cm	700 x 500 x 1.800	0,65	31
MTSP-503-CH	Armadio 3 posti, profondità 50 cm	1.030 x 500 x 1.800	0,95	43

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata con divisorio asportabile

> Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagruccie e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTSP-351/D-CH	Armadio 1 posto, profondità 35 cm	370 x 350 x 1.800	0,24	17
MTSP-352/D-CH	Armadio 2 posti, profondità 35 cm	700 x 350 x 1.800	0,46	30
MTSP-353/D-CH	Armadio 3 posti, profondità 35 cm	1.030 x 350 x 1.800	0,67	44
MTSP-501/D-CH	Armadio 1 posto, profondità 50 cm	370 x 500 x 1.800	0,34	20
MTSP-502/D-CH	Armadio 2 posti, profondità 50 cm	700 x 500 x 1.800	0,65	37
MTSP-503/D-CH	Armadio 3 posti, profondità 50 cm	1.030 x 500 x 1.800	0,95	52

→ Accessori armadi spogliatoio in lamiera verniciata



Codice Descrizione

MTTETTO SP.351	Tetto per armadio spogliatoio 1 posto , profondità 35 cm
MTTETTO SP.352	Tetto per armadio spogliatoio 2 posti , profondità 35 cm
MTTETTO SP.353	Tetto per armadio spogliatoio 3 posti , profondità 35 cm
MTTETTO SP.501	Tetto per armadio spogliatoio 1 posto , profondità 50 cm
MTTETTO SP.502	Tetto per armadio spogliatoio 2 posti , profondità 50 cm
MTTETTO SP.503	Tetto per armadio spogliatoio 3 posti , profondità 50 cm
MTTETTO SP.351	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto , profondità 35 cm
MTTETTO SP.352	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti , profondità 35 cm
MTTETTO SP.353	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti , profondità 35 cm
MTTETTO SP.501	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto , profondità 50 cm
MTTETTO SP.502	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti , profondità 50 cm
MTTETTO SP.503	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti , profondità 50 cm



Codice Descrizione

MTCOLORI-SP Ante colorate a richiesta nei colori indicati

Blu* RAL 5015



Giallo* RAL 1023



Rosso* RAL 3000



Verde* RAL 6024



*Quantità minima 50 ante per colore

→ Armadi portascopie in lamiera verniciata



› Profondità 40 cm

Dotazioni di serie

- Vari ripiani interni.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.
- Per MTPS-60 chiusura a leva.
- Per MTPS-80 e MTPS-100 chiusura con serratura ad espansione.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTPS-60	Armadio 1 ante , profondità 40 cm	600 x 400 x 1.800	0,45	26
MTPS-80	Armadio 2 ante , profondità 40 cm	800 x 400 x 1.800	0,60	35
MTPS-100	Armadio 2 ante , profondità 40 cm	1.000 x 400 x 1.800	0,74	40

→ Lavasciuga

Maneggevoli, potenti, efficaci, accuratamente progettati e concepiti con l'impiego di materiali di alta qualità, i prodotti della linea lavasciuga pavimenti SCL Lavor PRO sono la sintesi dell'esperienza dei professionisti direttamente sul campo. La lavasciuga è una macchina ad azione pulente che riassume 4 soluzioni di lavaggio in una: spazza, lava, aspira, asciuga.



DESTINAZIONE IDEALE D'USO

La lavasciuga si presta ad un uso sia in-door che out-door, può essere infatti utilizzata sia per la pulizia a fondo di terrazze, corridoi esterni, camminamenti, ma anche sale, magazzini, celle frigorifere, ecc.

LAVOR PRO



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Larghezza di lavoro (da 360 a 1250 mm)
- Serbatoio soluzione detergente (da 44 a 280 l.)
- Resa oraria (mq/h)
- Tipo di alimentazione (a cavo o a batteria)
- RPM (da 130 a 150)
- Pressione spazzole (da 18 a 120 kg)

Particolarmente indicate per un uso in ambienti a dimensioni ridotte quali sale da pranzo, piccole mense, cucine sono le lavasciuga "verticali" Sprinter e Crystal Clean. Grazie all'utilizzo di 2 motori indipendenti queste macchine svolgono una duplice azione: rimuovere lo sporco in modo efficace e asciugare perfettamente le superfici senza lasciare aloni, tutto questo con una dimensione molto ridotta sia come larghezza di lavoro (320 mm) che come altezza (20 cm), grazie alle quali entrambe le lavasciuga possono lavorare anche in ambienti affollati o che presentano ostacoli di vario genere. La Crystal Clean inoltre, grazie alla caldaia, lavora a 90°C di temperatura, garantendo una più efficace azione sgrassante anche senza l'uso di detergenti. Per superfici più importanti la lavasciuga ultracompatta Quick 36B è l'ideale compromesso tra una larghezza di lavaggio importante (360/460 mm con sistema a piatto-spazzola) e maneggevolezza. Consente di lavorare rapidamente in piccole e medie aree congestionate da mobili o pubblico senza preoccupazioni per l'utilizzatore (è dotata infatti di carica batteria incorporato e batteria al gel senza manutenzione di serie).

→ Aspiratori



Clientela sempre più esigente richiede un servizio che sia nello stesso tempo curato e attento, senza rinunciare alla tranquillità degli ambienti, grazie alla silenziosità dei prodotti Lavor Pro tutto questo è garantito. Il principio fisico su cui si basano le prestazioni di un aspiratore sono i cosiddetti millibar, espressi in Kpa o mm H₂O, che esprimono la capacità del motore di creare la depressione necessaria all'aspirazione. Lavor PRO presenta qui una linea professionale adatta a soddisfare qualsiasi esigenza in ambito alberghiero.

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

L'aspiratore ha una molteplicità di usi che comprende innumerevoli contesti: nel caso specifico del settore HO.RE.CA. le macchine aspiranti Lavor scelte per Digrim trovano una specifica versione per tutte le situazioni di utilizzo: dai piani di un hotel (in-door e out-door) alle cucine, alle scale interne ed esterne, alla sala ristorante, dalle celle frigo alle terrazze esterne.



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Numero motori (da 1 a 3)
- Potenza (kw)
- Depressione (mmH₂O / Kpa)
- Portata d'aria (l/s)
- Materiale fusto (plastica o acciaio inox)
- Tipologie di materiale aspirate (polvere / liquidi / combinato)
- Sistema filtrante (hepa / lavabile / cartridge / sacchetto / spugna)

Le caratteristiche dell'aspirapolvere Whisper meritano una segnalazione particolare. Si tratta di un piccolo e potente aspirapolvere da traino di tipo professionale: risulta sorprendentemente leggero e maneggevole, ma allo stesso tempo efficace come gli aspiratori più potenti, grazie al motore ad alta efficienza tra i più silenziosi della sua categoria: solo 55 dB (A). Dotato di lancia iniezione/estrazione ideale per il lavaggio di moquette, superfici in stoffa o similari è invece il Costellation, macchina a 2 potenti motori bistadio, silenziati e indipendenti: il massimo per la categoria.



→ Generatori di vapore

Con i GV è possibile sgrassare a fondo e sanificare qualsiasi oggetto o superficie in modo facile, ecologico e definitivo. La gamma dei GV comprende generatori di vapore ad energia elettrica che sviluppano vapore saturo fino a 10 atmosfere e a una temperatura massima di 180°C. Ideale per l'industria alimentare, industria pasticceria, per uso civile e comunitario.

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

Puntando sulla forza sgrassante del vapore e sull'utilizzo del minor quantitativo d'acqua possibile, il G.V. è lo strumento ideale per un uso interno su superfici che presentano sporchi impegnativi come cucine, piani di lavoro alimentari, cappe. La possibilità di avere contemporaneamente l'azione combinata iniezione/estrazione del vapore (G.V. Etna Plus), permette inoltre di arrivare a pulire efficacemente anche superfici situate in altezza, quali cappe e ripiani a mensola, frigoriferi, forni a cassetto, tubazioni e impianti di aerazione o di riscaldamento.

Il tutto senza lasciare residui di rilievo della pulizia, ottenendo un risultato completo con un solo ciclo di lavaggio.



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Temperatura di lavoro (C°)
- Portata d'acqua (l/h)
- Pressione del vapore (bar)
- Potenza assorbita (KW)

La temperatura di uscita del vapore è importante perché esistono in natura dei limiti (140°C) al di sotto dei quali non si può parlare di sanificazione e quindi lo scopo per il quale si acquista la macchina potrebbe essere disatteso.

Nei generatori di vapore monofase con aspirazione, normalmente, le prestazioni del vapore diminuiscono sensibilmente quando si opera senza interruzioni. Con la nostra tecnologia, la pressione del vapore è di ben 6 bar (158°C) anche dopo 5 minuti di funzionamento continuato (GV 3,3 M Plus): decisamente superiore ad ogni altra macchina della stessa categoria. Interrompendo l'erogazione del vapore, in pochi secondi, pressione e temperatura ritornano ai valori massimi iniziali.

→ Idropulitrici



Scegliere un prodotto professionale significa selezionare accuratamente efficacia, affidabilità, sicurezza e facilità di utilizzo: sono questi i criteri che LAVOR PRO ha adottato nel concepire l'ampia gamma presentata in questa sezione.

L'idropulitrice pulisce grazie alla forza dell'acqua in pressione, calda o fredda, e all'ausilio del detergente.

LAVOR PRO

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

Particolarmente adatta alla pulizia di pavimentazioni esterne quali terrazze, giardini pavimentati, vasi, muretti, complementi d'arredo esterni come sedie e tavoli da giardino, sdrai, fontane, ecc.

Altresì è possibile utilizzarla per la pulizia di componenti smontabili di apparecchiature interne di un qualsiasi pastificio, caseificio o ristorante, come ad esempio cassette estraibili di forni verticali, ripiani metallici, contenitori per il latte e derivati, arnesi e utensili per il taglio delle carni, vasche, carrelli, ecc.



CARATTERISTICHE PECULIARI

Gli elementi in base ai quali l'idropulitrice si distingue come caratteristiche tecniche e prestazionali e quindi fascia di prezzo sono i seguenti:


- Pressione di esercizio (bar)
- Portata (Litri/ora)
- Potenza (Kw)
- RPM (giri motore)

E' molto importante, conoscere la dimensione della superficie che si intende pulire, la tipologia di materiale, il tipo di sporco che si va a rimuovere (polveroso/secco piuttosto che coloso o unto). In base a queste peculiarità infatti sceglieremo ad esempio una idropulitrice ad acqua fredda a 120 bar di pressione come la Michigan se dobbiamo trattare dello sporco non unto su superficie vasta che necessita di intervento quotidiano; viceversa se il nostro scopo è rimuovere dell'unto da superfici lisce o porose, sceglieremo la Mississippi, che lavora a 90° e 130 bar di pressione.

→ Lavasciuga pavimenti professionali



- › Manico ripiegabile con tasto di attivazione.
- › Regolatore soluzione detergente (start-stop automatico).
- › Sistema di sollevamento Squee-gee.
- › Disponibile sia versione a batteria (36B) che versione elettrica (36E).
- › La forma a V dello squee-gee permette la perfetta asciugatura nei pavimenti fucati.
- › Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.
- › Regolatore soluzione detergente.

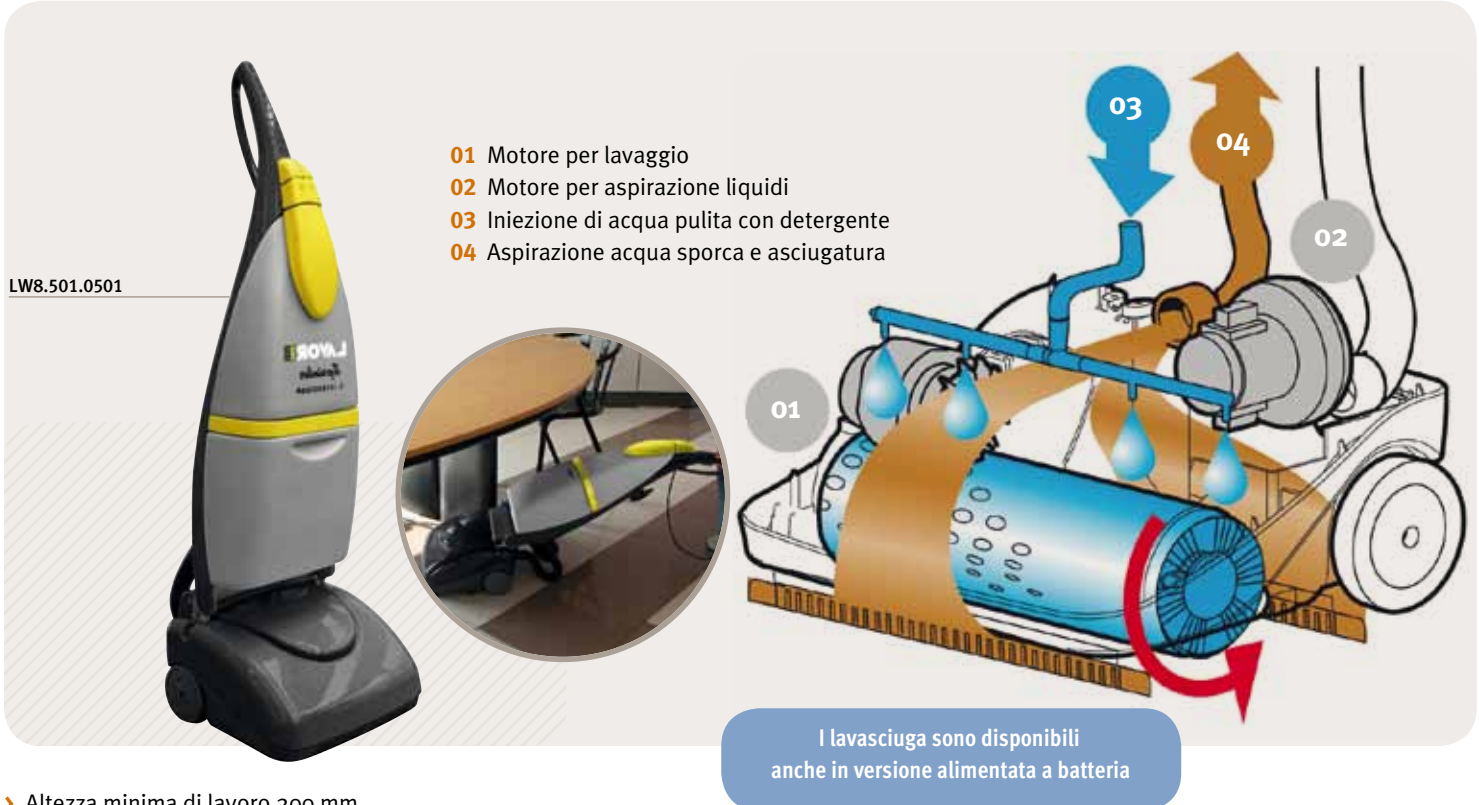

- › Altezza minima di lavoro 200 mm.
- › Doppio squeegee per asciugatura nei due sensi di marcia.
- › Adeguato carico sulla spazzola per un'ottimale efficacia pulente.

Codice	Alimentazione V	Larghezza lavoro/ Squeegee mm	Serbatoio deter. litri	Potenza spazzola W	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.518.0004	230	360 / 460	11	370	120 x 43 x 97	38
LW8.515.3300	230	450 / 800	44	550	116 x 46 x 98	80
LW8.515.3302	230	500 / 800	44	550	116 x 51 x 98	82
LW8.501.0501	230	290 / 320	2,8	200	37 x 35x 113	13



LW8.214.0501
LW8.214.0511

WHISPER

- › Motore silenziato.
- › Filtro uscita aria motore.
- › Accensione a piede.
- › Vano porta accessori integrato.
- › Rapido sistema di sostituzione del cavo di alimentazione.



LW8.222.0521
LW8.222.0522

KRONOS PF/IF

- › Motore silenziato.
- › Sistema spirante con raffreddamento by-pass.
- › Valvola galleggiante.
- › Carrello antiurto.
- › Porta accessori.
- › Ganci di chiusura professionali.



LW8.215.0507
LW8.215.0501

ZEUS PF/IF

- › Valvola a galleggiante.
- › Appoggio della testata antimbrattamento.
- › Porta accessori.
- › Carrello antiurto.
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta.



LW8.216.0501
LW8.216.0502

DOMUS PF/IF

- › 2 motori silenziati bistadio.
- › Appoggio della testata antimbrattamento (utile durante la pulizia del filtro).
- › Porta accessori.
- › Carrello antiurto.
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta.



LW8.212.0501

DOMUS IR ESH

- › 3 motori silenziati bistadio.
- › Fusto asportabile dalla base.
- › Carrello antiurto.
- › Sistema di svuotamento a bascula.
- › Appoggio della testata antimbrattamento (utile durante la pulizia del filtro).



LW8.221.0501

COSTELLATION IR

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
- › Valvola a galleggiante.
- › Fusto asportabile dalla base.
- › Carrello antiurto.
- › Sistema di svuotamento a bascula.
- › Appoggio della testata antimbrattamento (utile durante la pulizia del filtro).

Codice	Alimentazione V/Hz	Potenza (max) W	Lunghezza cavo metri	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.214.0501	230/50	1000 (1250)	8	47 x 34 x 36	5
LW8.214.0511	230/50	1000 (1250)	15	47 x 34 x 36	5,5
LW8.222.0521	230/50	1200 (1400)	7	45 x 45 x 60	9
LW8.222.0522	230/50	1200 (1400)	7	45 x 45 x 60	9,5
LW8.215.0507	230/50	1200 (1400)	10	62 x 51 x 85	15
LW8.215.0501	230/50	1200 (1400)	10	62 x 51 x 85	16,5
LW8.216.0501	230/50	2000 (2400)	10	62 x 51 x 96	21
LW8.216.0502	230/50	2000 (2400)	10	62 x 51 x 96	23
LW8.212.0501	230/50	3000 (3600)	10	62 x 51 x 99	27
LW8.221.0501	230/50	2200 (2400)	10	62 x 51 x 99	29,5

Generatori di vapore

MULTIPER 4

- › Tripla azione combinata:
 1. è aspirapolvere e aspiraliquidi;
 2. è pulitore a vapore;
 3. aspira il vapore insieme allo sporco.
- › Vapore e aspirazione simultaneamente!
- › Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia.
- › Aspirapolvere / Aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione / estrazione vapore per tappeti, moquettes, divani e poltrone.



MULTIPER 4 - LW8.203.0015



PIASTRELLE, SANITARI

Per igienizzare e sterilizzare con la forza del vapore sanitari, cucine piastrelle e fughe oltre a vetri e specchi, Multiper 4, grazie alla ricca dotazione di accessori, risulta uno strumento di lavoro quotidiano per igienizzare ogni superficie di casa con l'azione del vapore.

Vapore e aspirazione
simultaneamente



GV 3,3M PLUS

- › Vapore saturato a 9 bar ad una temperatura di 175° C.
- › Comandi alla pistola in bassa pressione.
- › Fase di completo riscaldamento ed attivazione: 7 min.
- › Dispositivo per l'impiego di detergenti miscelati al vapore.
- › Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelato al vapore.

GV 3,3M PLUS - LW8.450.0010

› Serbatoio detergente

› Serbatoio acqua

› Regolatore di portata di vapore

› Carrozzeria INOX AISI 304

› Ruote idonee ad ambienti alimentari con freno di stazionamento



GV ETNA - LW8.451.0005



› Carrozzeria INOX AISI 304

› Ruote idonee ad ambienti alimentari



GV ETNA

- › Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio.
- › Tubo di scarico liquidi.
- › Dispositivo per l'impiego di vapore miscelato ad acqua o detergenti.

Codice	Alimentazione V/Hz	Cavo alimentazione	Serbatoio deter. litri	Temperatura Max °C	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.203.0015	230/50	360 / 460 mm	5	135	40 x 39 x 64	11
LW8.450.0010	230/50	2.4 m	5	175	620 x 400 x 860	34
LW8.451.0005	230/50	6 m	5	158	630 x 540 x 880	32

LW8.613.0001



LMX XP
(Acqua fredda)

- › Impugnatura ergonomica
- › Portaccessori / Supporto avvolgicavo
- › Avvolgitubo ad alta pressione



Serbatoio detergente

LW8.659.0009



DANUBIO LP
(Acqua fredda)

- › Impugnatura ergonomica
- › Supporto avvolgicavo



Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramificato con valvola by-pass incorporata

LW8.657.0606



MICHIGAN XP
(Acqua fredda)



Pompa



Aspirazione regolabile detergente/cera con serbatoi incorporati

LW8.625.0001



MISSISSIPI
(Acqua calda)




- › Caldaia con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- › Pompa gasolio con valvola by-pass di scarico

Codice	Potenza ass. W	Max temp. entrata °C	Serbatoio deter. litri	Portata litri/ora	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.613.0001	3.300	40	4	660	59 x 37 x 87	28
LW8.659.0009	3.000	40	3,8	345 / 540	76 x 41 x 75	33
LW8.657.0606	3.000	40	4,7 (x2)	320 / 660	60 x 55 x 107	44
LW8.625.0001	3.000	40	2,5	660	80 x 55 x 83	54

→ Grembiuli e guanti antitaglio



Codice	Descrizione	Dimensioni cm
PD48501-76	Grebbiule di protezione	75 x 55

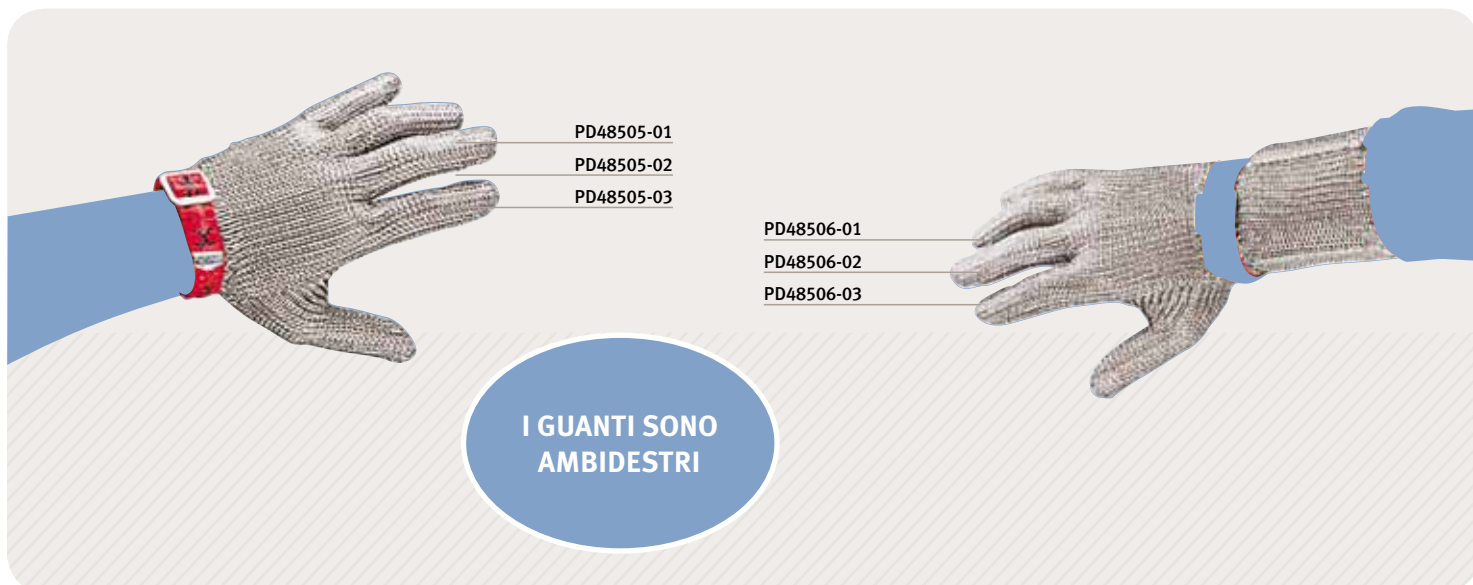

Codice	Descrizione	Taglia	Colore
PD48505-01	Guanto in cotta di maglia	S	Bianco
PD48505-02	Guanto in cotta di maglia	M	Rosso
PD48505-03	Guanto in cotta di maglia	L	Blu

Codice	Descrizione	Taglia	Colore
PD48506-01	Guanto lungo in cotta di maglia	S	Bianco
PD48506-02	Guanto lungo in cotta di maglia	M	Rosso
PD48506-03	Guanto lungo in cotta di maglia	L	Blu

→ Guanti antitaglio e a tenuta termica



SERIE PBS

I guanti antitaglio sono realizzati in una speciale maglia interlacciata di fili in acciaio, garantendo agli operatori la massima sicurezza e protezione. Il guanto risulta comodo e leggero, resiste ai tagli ed alle macchie, non si restringe ed è lavabile con qualsiasi detergente. Non sono dispositivi di protezione individuale.

KRPBS301

Codice	Descrizione	Taglia
KRPBS301XS	Guanto antitaglio ambidestri	XS
KRPBS301S	Guanto antitaglio ambidestri	S
KRPBS301M	Guanto antitaglio ambidestri	M
KRPBS301L	Guanto antitaglio ambidestri	L
KRPBS301XL	Guanto antitaglio ambidestri	XL



**RESISTENZA
TERMICA**
da -50 a +450°C

KRKT-0112K

SERIE KT


I guanti a tenuta termica sono l'ideale per la protezione delle scottature e dalle ustioni.

Realizzati in fibra denominata Nomex, non combustibile e non infiammabile, sono una vera barriera contro le fonti di calore. La resistenza termica è da -50°C a +450°C e sono disponibili in diverse lunghezze in modello unico per mano destra e sinistra. Non sono dispositivi di protezione individuale.




Codice	Descrizione	L mm
KRKT-0215	Guanto ad alta protezione termica	380
KRKT-0218	Guanto ad alta protezione termica	450
KRKT-0224	Guanto ad alta protezione termica	600
KRKT-0112K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	305
KRKT-0115K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	381
KRKT-0118K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	457
KRKT-0124K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	610

→ Lavamani e sterilizzacoltelli

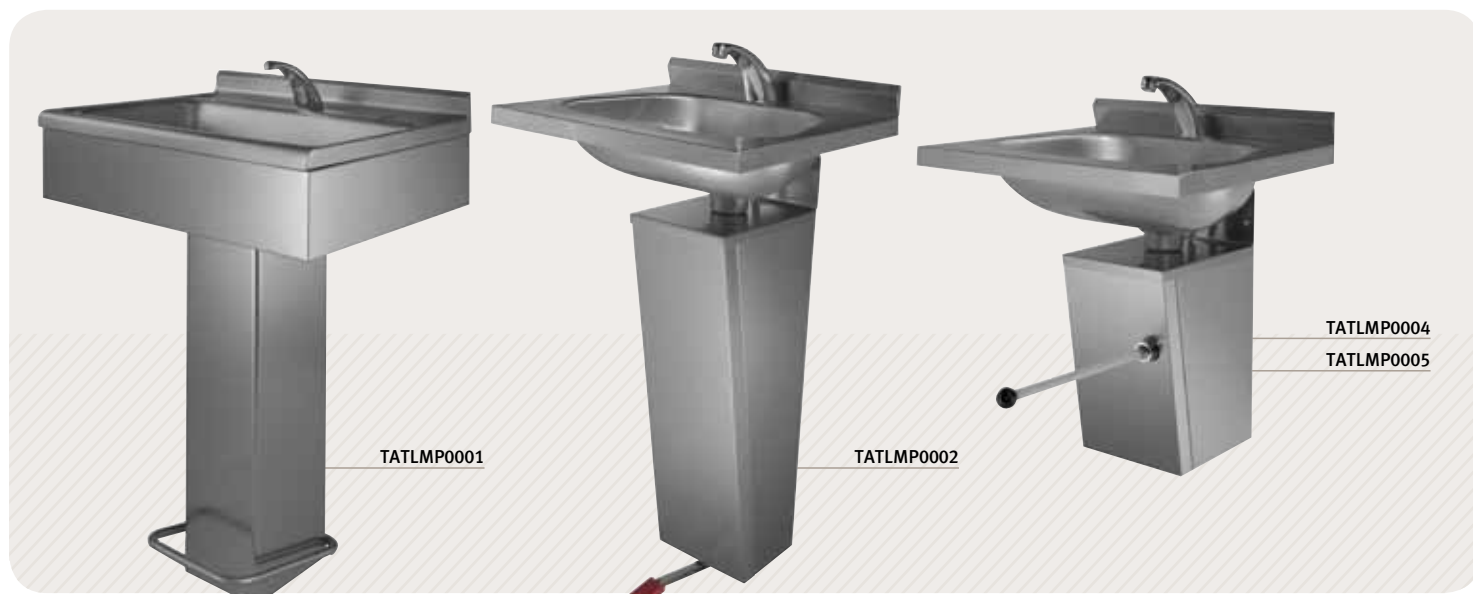

Codice	Descrizione	L x P x H mm
TATLMP0001	Lavamani con miscelatore a pedale	610 x 470 x 835
TATLMP0002	Lavamani con miscelatore a pedale	450 x 400 x 835
TATLMP0004	Lavamani con rubinetto a ginocchio, temporizzato, completo di sifone flessibile	450 x 400 x 500
TATLMP0005	Lavamani con rubinetto a ginocchio, temporizzato, completo di sifone flessibile - con miscelatore	450 x 400 x 500
TATSL6255	Sterilizzacoltelli ad acqua combinato con lavamani	620 x 550 x 1075

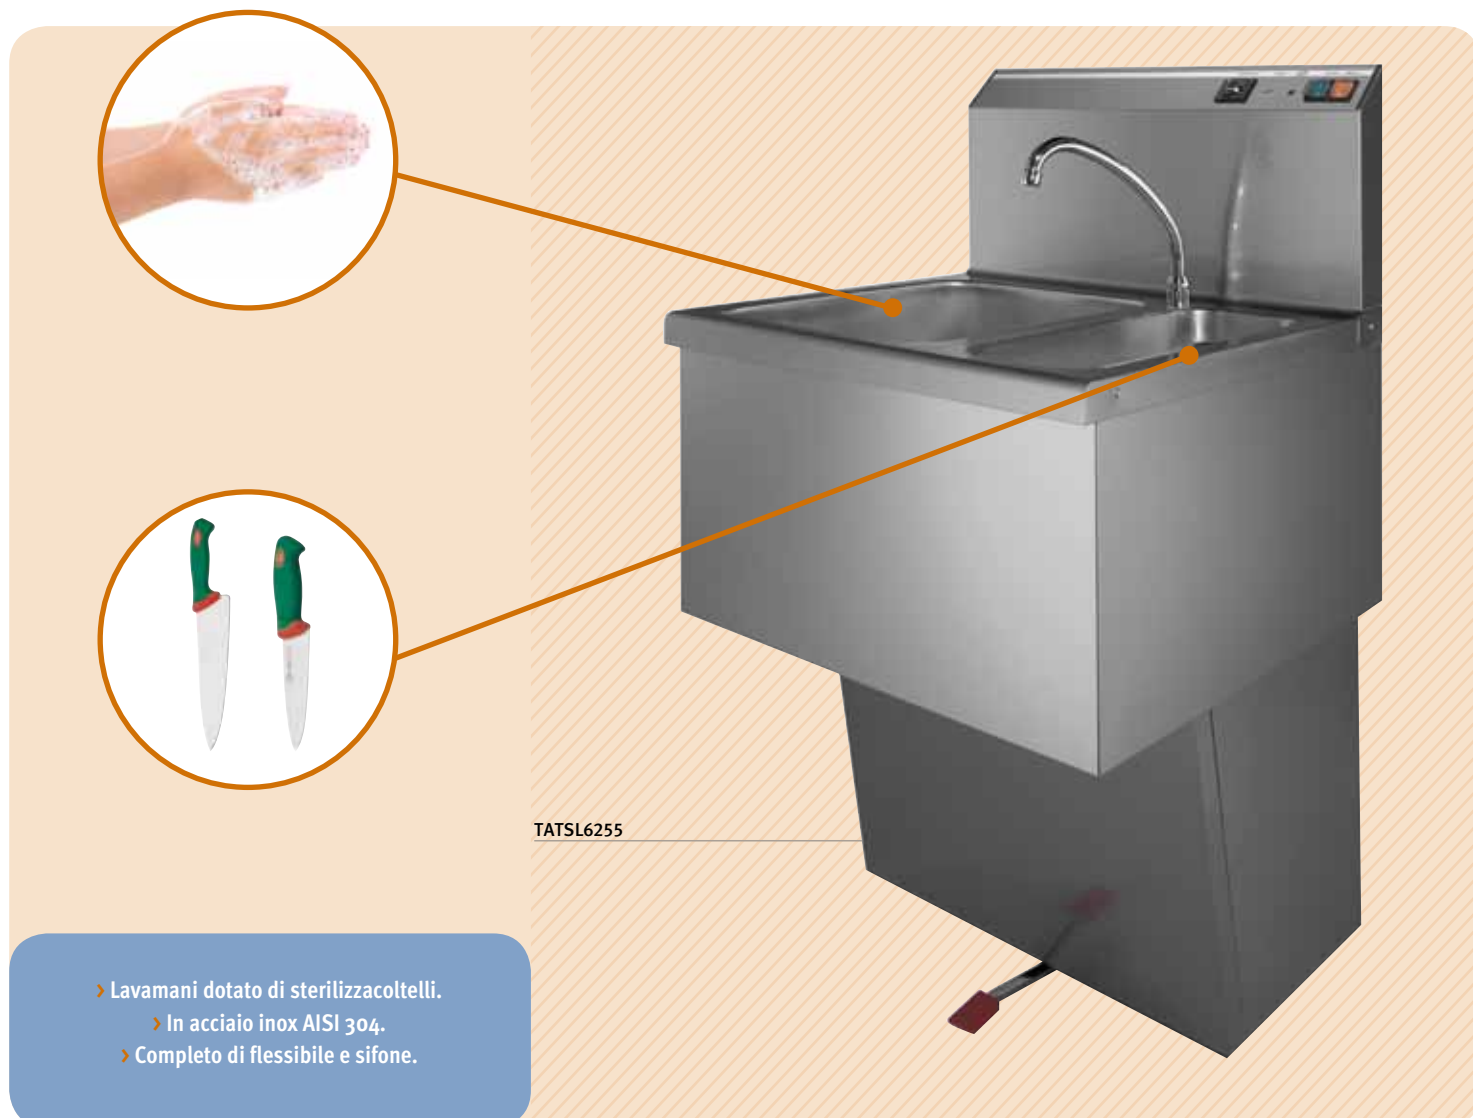

- › Lavamani dotato di sterilizzacoltelli.
- › In acciaio inox AISI 304.
- › Completo di flessibile e sifone.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- › Da parete.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidispersione - chiusura magnetica.
- › Tensione nominale 220 - 240 volt - spina d'alimentazione 16 ampere.
- › Interruttore luminoso acceso/spento.
- › Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico al momento di apertura sportello.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.
- › Fori di drenaggio nella parte inferiore.
- › Garanzia 2 anni.
- › Certificazione CE.

UV14



UV18

- › Dimensioni mm: 400 x 130 x 620.
- › Capacità 14 coltelli.
- › Potenza di irradiazione: 1 lampada TUV-C 16W.
- › Rastrelliera supporto coltelli estraibile.



MOD. UV 14E
E UV 18E
DOTATI DI SCHEDA
DI COMANDO

La nuovissima gamma di prodotti sterilizzatori si differenzia dalla precedente per la presenza di una **scheda elettronica di controllo** in alternativa al tradizionale timer meccanico e interruttore. L'utilizzatore può selezionare sul pannello di comando la durata di sterilizzazione tramite uno dei quattro tasti programmati; una serie di led ne segnala il buon funzionamento e avverte l'operatore sulla necessità di eseguire i principali interventi di manutenzione evitando un utilizzo "inutile e inefficiente" dell'apparecchiatura.

- › Dimensioni mm: 510 x 130 x 620.
- › Capacità 18 coltelli.
- › Potenza di irradiazione: 1 lampada TUV-C 16W.
- › Rastrelliera supporto coltelli estraibile.



UV30

- › Dimensioni mm: 420 x 280 x 690.
- › Capacità 30 coltelli.
- › Potenza di irradiazione: n.2 lampada TUV-C 16W.
- › Due rastrelliere supporto coltelli estraibile.

MOD. UV 30E
DOTATO DI SCHEDA
DI CONTROLLO

UV10



- › Dimensioni mm: 510 x 130 x 620.
- › Potenza di irradiazione: 1 lampada TUV-C 16W.

MOD. UV 10CE
DOTATO
DI SCHEDA
DI COMANDO



Codice	Modello	Acciaio	Dotato di scheda	Capacità Coltelli N.
TLF056,02,01A	UV14	AlSi430	No	14
TLF056,02,01C	UV14E	AlSi430	Sì	14
TLF056,02,05A	UV18	AlSi430	No	18
TLF056,02,05C	UV18E	AlSi430	Sì	18
TLF056,02,02A	UV30	AlSi430	No	30
TLF056,02,02C	UV30E	AlSi430	Sì	30
TLF056,02,03A	UV10C	AlSi430	No	Barra magnetica
TLF056,02,03C	UV10CE	AlSi430	Sì	Barra magnetica

→ Lampade per la disinfezione / purificazione

**BPE7**

Lampada TUV turbo a ciclo protetto per la sterilizzazione forzata dell'aria in presenza dell'operatore.
N° 2 ventole con capacità di sterilizzazione di 180m³/h.

PURIFICAZIONE

Codice	Modello	Potenza W	L x H x P mm
TLF033,01,04A	AP1	30	245 x 150 x 980
TLF033,01,09A	AP3	55	245 x 150 x 980
TLF033,03,03A	BPE7	15	275 x 160 x 500
TLF033,03,05A	BPE9	36	275 x 160 x 500

→ Sterilizzatori multiuso UVC

**UV100**

- › Dimensioni mm: 610 x 400 x 400.
- › Potenza di irradiazione: 2 lampade germicida TUV-C 16W.
- › Sterilizzatore da tavolo.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidisersione con chiusura magnetica.
- › Tensione nominale 220 - 240 volt – spina schuko.
- › Interruttore luminoso acceso/spento.
- › Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico al momento di apertura sportello.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.
- › Certificazione CE.

Codice	Modello	Acciaio	Dotato di scheda	Capacità Coltelli N.
TLF056,02,10A	UV100	AISI430	No	14
TLF056,02,10C	UV100E	AISI430	Sì	14



Termometro a termocoppia Econotemp completo di sonda ad ago

CT93230-K ▶ Dotato di display a cristalli liquidi per una veloce e facile lettura. Design ergonomico è rivestito in gomma antiurto. Fornito completo di sonda ad ago.

Caratteristiche

- Temperatura da -40°C a $+260^{\circ}\text{C}$.

Codice

KRCT93230-K



Termometro con timer ed allarme

DTT361 ▶ Per rilevare, con la massima precisione, la temperatura all'interno dei forni; inserendo la sonda nell'alimento e chiudendo la porta del forno, l'allarme suona al raggiungimento della temperatura digitata.

Caratteristiche

- Rilevazione istantanea della temperatura.
- Allarme sonoro.
- Temperatura da 0°C a $+200^{\circ}\text{C}$.
- Timer che opera in simultanea con l'allarme.
- Sonda in acciaio inox da 240 mm, con cavo da 1 metro in filo resistente al calore.
- Supporto per installazione a parete, da tavolo e calamita per fissaggio su superfici di metallo.

Codice

KRDTT361



Termometro infrarossi

P410 ▶ Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di diametro a distanza di 22 cm.

Caratteristiche

- Temperatura da -33°C a $+500^{\circ}\text{C}$.
- Alimentazione 2 pile AA, peso g 180.
- Dimensioni mm 175 x 39 x 79.
- Fornito completo di custodia e istruzioni d'uso.

Codice

KRP410



Strumento misurazione olio fritto

TOIL100 ▶ Tester per l'olio da cucina con protocollo di collaudo.

Caratteristiche

- Misure rapide direttamente nell'olio caldo.
- Allarme al superamento dei valori limite.
- Custodia TopSafe, lavabile in lavastoviglie.
- Kit completo in una robusta valigia in alluminio.

Codice

KRTOIL100



Termometro tascabile digitale

PT300C ▶ Ne è consigliato l'utilizzo per misurare velocemente la temperatura nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service.

Caratteristiche

- Temperatura da -50°C a $+150^{\circ}\text{C}$.
- Interruttore on/off.
- Lunghezza sonda da 105 mm.
- Dimensioni schermo 10x20 mm.
- Astuccio protettivo a clip.

Codice

KRPT300C



Termometro tascabile digitale

DFP450W ▶ Ne è consigliato l'utilizzo per misurare velocemente la temperatura nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service.

Caratteristiche

- Temperatura da -4°C a $+232^{\circ}\text{C}$.
- Interruttore on/off.
- Lunghezza sonda da 105 mm.
- Dimensioni schermo 10x20 mm.
- Astuccio protettivo a clip.

Codice

KRDFP450W

→ Termometri e timer

**Termometro tascabile meccanico**

CT180C/550C > Metodo economico per rilevare la temperatura dei cibi caldi e freddi.

Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox.
- Astuccio protettivo a clip.
- Temperatura:
modello CT180C da -40 °C a +80 °C.
modello CT220C da -20 °C a +100 °C.
modello CT550C da +25 °C a +285 °C.

Codice

KRCT180CKRCT220CKRCT550C**Termometro con timer ed allarme**

CT2237 > Il termometro per cappuccino ha una lunghezza di 17,8 cm ed un quadrante analogico diametro 5 cm. Il termometro è dotato di una clip per registrare l'immersione all'interno del bricco.

Caratteristiche

- Temperatura da +66 °C a +100 °C.

Codice

KRCT2237**Termometro tascabile digitale**

124C > Consente di rilevare la temperatura nei forni in modo accurato e preciso.

Caratteristiche

- Temperatura da +100 °C a +300 °C.
- Struttura in acciaio inox.

Codice

KR124C**Termometro per celle frigo**

125C > Per rilevare la temperatura all'interno di celle frigo nei banchi refrigerati.

Caratteristiche

- Temperatura da -30 °C a +30 °C.
- Struttura in acciaio inox.
- Quadrante con indicazione temperature corrette.

Codice

KR125C**Termometro digitale impermeabile**

PDT300 > Termometri digitali impermeabili con display a cristalli liquidi. Inserito in una robusta custodia di colore bianco.

Caratteristiche

- Temperatura da -50 °C a +150 °C.
- Autospegnimento e pulsante di fermo lettura.
- Tasto ON/OFF e °C/°F.
- Lunghezza sonda 40 mm.

Codice

KRPDT300**Timer meccanico**

MT60 > Da utilizzare quando si richiedano tempi di cottura non superiori a 60 minuti. Il timer è caratterizzato da un lungo suono. Può essere appoggiato o appeso.

Codice

KRMT60



Timer elettronico con memoria

TCS24 > Timer elettronico con sveglia dotato di memoria di 24 ore. Display LCD. Montaggio con calamita oppure posizionato verticalmente.

Codice

KRTCS24



Termometro da incasso con sonda

DTE > Termometro digitale da incasso, dotato di sonda esterna con 3 metri di cavo. Ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffreddamento del settore alimentare.

Caratteristiche

- Temperatura da -50 °C a +50 °C.
- Dimensioni 45,5x27x14,8 mm.
- Alimentazione a pila. Autonomia 3 anni.

Codice

KRDTE

Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per evitare l'inserimento ad incasso (DTEs).



PHmetro con termometro

PH10 > PHmetro portatile a tenuta stagna IP67
Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata
Taratura compensazione automatica della temperatura (0...50°C)
Campo di misura: pH -1,0 ...15,0 (0,1 pH)
Ideale per misure rapide di pH

Codice

KRPH10



Logger intelligente MINI

I logger intelligenti MINI sono totalmente indipendenti e autonomi e grazie alle loro piccole dimensioni sono la soluzione ideale per misurare la temperatura in condizioni critiche durante il trasporto o l'immagazzinaggio.

Facile programmazione e scarico dati

Con il connettore a 9 pin situato nel retro del logger, la connessione al PC risulta molto semplice utilizzando un normale cavo seriale. Il software ESCORT Console multilingua consente una facile programmazione e lo scarico dei dati in formato grafico e tabellare.

Display multifunzione


Sul grande display multifunzione è visibile l'ultimo valore memorizzato e l'indicazione di allarme (High alarm e Low alarm) se il logger ha superato le specifiche impostate durante tutto il periodo di memorizzazione. Premendo il pulsante Start una prima volta, il display mostra i valori massimo, medio e minimo durante tutto il periodo di memorizzazione.

Premendo il pulsante Start una seconda volta, il display mostra il tempo trascorso dal logger fuori dalle specifiche d'allarme impostate.

- Peso: 70 grammi.
- Alimentazione: batteria al litio 3 V (durata da 1 a 2 anni) sostituibile.
- Garanzia: 2 anni.

Sensore interno

- Scala misura da -40 a +70 °C.
- Precisione: +/- 0,5 °C.
- Numero misure 1.868.
- Intervallo di misura da 1 a 255 minuti.
- Display LCD multifunzione.
- Tempo di risposta in aria 90% in 5 minuti.
- Grado di protezione IP51.

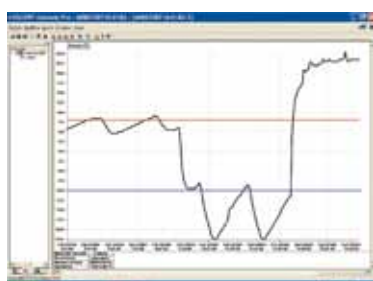

Codice	Descrizione	L x P x H mm
KR903	Mini intelligent logger	80 x 20 x 57
KR943	Mini intelligent logger con sonda esterna	
KR913	MINI-WIN Software Console con cavo seriale di collegamento	
KR923	MINI-WIN Software Console con cavo USB di collegamento	

Macchine lustrascarpe

- Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, colore grigio oppure in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10.
- Maniglie di presa.
- Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato.
- Spazzole in cotone e crine.
- Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura gofrato.
- Erogatore di cera neutra.
- Tappeto in gomma.
- Sportello di accesso al serbatoio.
- Piedini in gomma.
- Motore elettrico.



- Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio.
- Maniglia di presa.
- Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato.
- Spazzole in materiale sintetico, una chiara una scura.
- Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura gofrato.
- Tappeto in moquette. Piedini in gomma.
- Motore elettrico.



- Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio.
- Maniglie di presa.
- Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato.
- Spazzole in cotone e crine.
- Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura gofrato.
- Erogatore di cera neutra.
- Tappeto in gomma.
- Sportello di accesso al serbatoio per la ricarica della cera con chiusura a chiave.
- Piedini in gomma.
- Motore elettrico.




Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MC9110	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 1 spazzola cotone, 1 crine	550 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9112	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine	680 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9110I	Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 1 spazzola cotone, 1 crine	550 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9112I	Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 2 spazzole cotone, 1 crine	680 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9020	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine	600 x 300 x 800	0,15	230/50/1
MC9108	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata con manico, 2 spazzole	490 x 190 x 810	0,12	230/50/1
MC9026	Crema neutra, confezione 1 litro			

Sterminatori insetti volanti

SERIE FT > Sono lampade che grazie al loro disegno aperto aumentano il raggio d'azione della lampada UV.

La cattura avviene grazie alla piastra collante di grandi dimensioni che rendono il prodotto tra i più efficaci sul mercato. Realizzate in acciaio inox AISI 304, si caratterizzano per il loro sistema di cattura igienico e silenzioso.

Versatili, grazie alle diverse possibilità di montaggio, tutti i modelli sono disponibili nella versione IP65 (protezione contro l'ingresso di acqua e polvere). La manutenzione è semplice e non richiede utensili per il cambio delle lampade (consigliato una volta l'anno) e per le piastre collanti (ogni 4/6 settimane). Una piastra collante compresa.

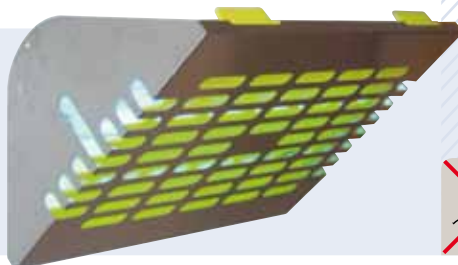

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRFT30	Sterminatore a piastra collante	470 x 185 x 355	0,30	80	220/50/1
KRFT40	Sterminatore a piastra collante	623 x 185 x 355	0,40	120	220/50/1
KRFT80	Sterminatore a piastra collante	623 x 185 x 355	0,80	140	220/50/1



KREK26



SERIE EK > Le lampade stermina insetti uniscono efficacia, funzionalità e ottime prestazioni per ambienti commerciali e industriali. Costruite in acciaio inox utilizzando componenti di alta qualità altamente affidabili. Di facile manutenzione e pulizia, sono dotate di griglia di protezione basculante e capiente vassoio di raccolta.

Caratteristiche tecniche

Utilizza lampade a basso consumo. Possibilità di posizionamento a parete, ad appoggio o in sospensione al soffitto. Struttura in acciaio inox. Griglia elettrica triangolare che aumenta l'efficacia. Capiente vassoio di raccolta con microinterruttore di sicurezza. Cavo con spina staccabile.



KRUK50




Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Superficie protetta m²
KREK26	Lampada sterminainsetti inox	352 x 112 x 277	0,30	65
KREK39	Lampada sterminainsetti inox	497 x 112 x 323	0,80	98
KRUK50	Lampada stermina insetti ABS	435 x 130 x 328	0,20	50

→ Sterminatori di insetti volanti a piastra collante per interni

SAT > Lampade dal design innovativo, particolarmente adatte per essere posizionate nelle sale, attirano gli insetti tramite raggi UV i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada.

Possono essere installate sia in orizzontale che in verticale, con il pannello riflettente concavo o convesso. Sono disponibili in colore bianco o alluminio. Una piastra collante compresa.

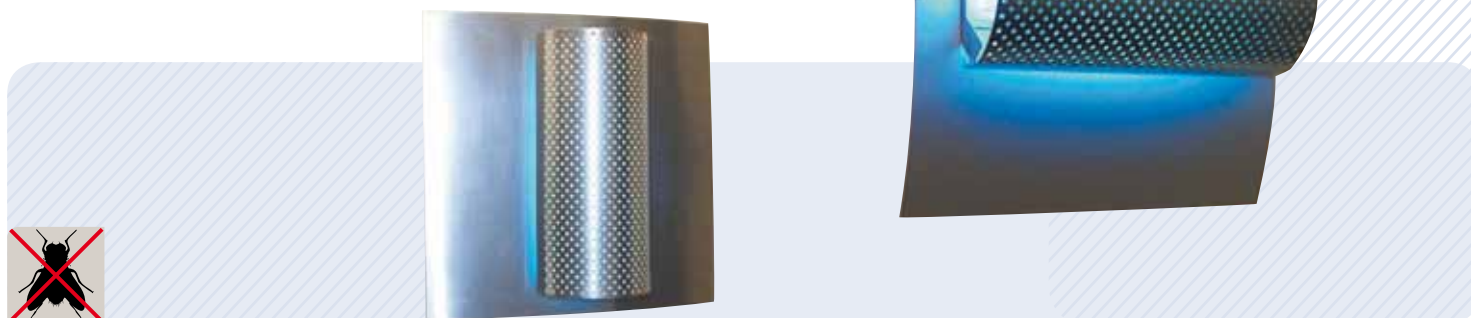

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRSAT18-A1	Sterminatore a piastra collante	305 x 165 x 318	Alluminio	0,18	25	220/50/1
KRSAT-30-A	Sterminatore a piastra collante	305 x 165 x 318	Alluminio	0,18	25	220/50/1




LURA > Lampade dal design classico, adatte per essere posizionate nelle sale, tramite i raggi UV attirano gli insetti i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada. Una piastra collante compresa.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRLURA	Sterminatore a piastra collante (completo di 1 piastra)	200 x 465 x 170	Bianco	0,18	25	220/50/1

→ Ricambi sterminatori insetti


Codice	Descrizione
KRUV1691	Tubo UV ricambio per EK30
KRUV1603	Tubo UV ricambio per FT30
KRUV1608	Tubo UV ricambio per FT40
KRUV1660	Tubo UV ricambio per FT80, EK80
KRUV1805	Tubo UV ricambio per SAT18, LURA
KRPC057	Piastra collante per FT30 (confezione 6 pezzi)
KRPC058	Piastra collante per FT40, FT80 (confezione 6 pezzi)
KRPC118	Piastra collante per LURA (confezione 6 pezzi)
KRPC147	Piastra collante per SAT18 (confezione 6 pezzi)
KRUV1808	Tubo UV ricambio per UK50

→ Lampada moschicida serie Pulita

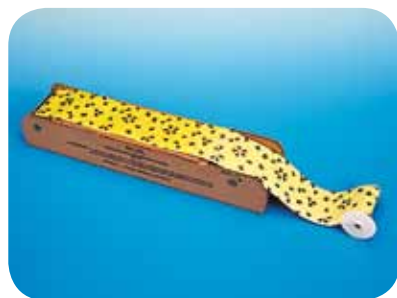

LAMPADA MOSCHICIDA SERIE PULITA

- Grazie all'elevata capacità di cattura la lampada **PULITA** è lo strumento ideale per gli ambienti di dimensioni medio grandi o con presenza medio alta di insetti.
- La robusta struttura è interamente in acciaio inox e il pannello di rivestimento è disponibile sia in materiale plastico che in acciaio inox.
- La versione inox / inox può quindi essere installata anche nelle cucine e nei laboratori.
- Il design del cover è comunque gradevole e ne permette l'installazione anche nelle sale e gli altri locali aperti al pubblico.
- Attira insetti fino a 30 metri (in condizioni ideali).
- La cartuccia adesiva ha una durata di 60 giorni.

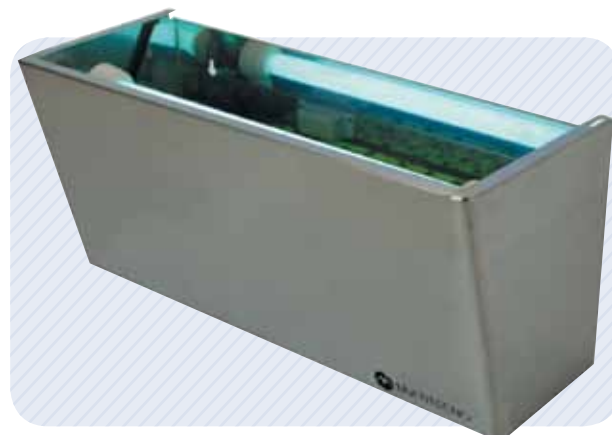

LAMPADA MOSCHICIDA SERIE MULTIFLY

- Le lampade **PULITE** a **MULTIFLY** sono dotate di una cartuccia adesiva che cattura gli insetti senza contaminare l'ambiente.
- Sono costituite da una struttura interna da fissare a parete e da un elegante paralume di rivestimento che, inoltre, previene il contatto diretto con i raggi ultravioletti emessi dai tubi UVA.
- Quindi, si possono installare anche negli ambienti in cui vi è presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto previsto dal **D.L. 81 / 2008 - capo V**.
- **Completamente automatiche**, dispongono di sistemi di avanzamento e segnalazione di esaurimento del nastro.
- Dotate entrambe di due lampade UVA da 15 watt ciascuna, sono caratterizzate da un'elevata capacità di attrazione e cattura degli insetti.
- La cartuccia adesiva è costantemente efficace per tutta la sua durata perché contiene attrattivi naturali rinnovati continuamente dall'avanzamento del nastro.
- Il paralume può essere facilmente rimosso per la pulizia o per sostituire la cartuccia ed i tubi UVA.
- La lampada **MULTIFLY** è idonea all'utilizzo in ambienti di medie dimensioni e con presenza mediobassa di insetti.
- La struttura è in acciaio zincato e il pannello di rivestimento in materiale plastico.
- Attira insetti fino a 20 metri (in condizioni ideali).
- La cartuccia adesiva ha una durata di 45 giorni.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso Kg	Assorb. Max A
MU80,200	PULITA - Lampada moschicida automatica 2 x 15 Watt	530 x 210 x 230	5	0.3
MU81,100	PULITA - Cartuccia adesiva - 60 giorni, confezione da 4 pezzi			
MUB0020	PULITA - Tubo UVA alta attrazione (6000 ore di durata)			
MUB0022	PULITA - Tubo UVA alta attrazione antifiagante (6000 ore di durata)			
MUP001	PULITA - Paralume in acciaio inox			
MU82,200	MULTIFLY - Lampada moschicida automatica 2 x 15 W	570 x 170 x 240	2.5	0.3
MU83,000	MULTIFLY - Cartuccia adesiva 45 giorni, confezione da 6 pezzi			
MUB0026	MULTIFLY - Tubo UVA alta attrazione (6000 ore di durata)			

Lampada moschicida serie Spider



TAVOLETTE
MULTISTRATO



INSERIMENTO
TAVOLETTA

LAMPADA MOSCHICIDA SERIE PULITA

- **SPIDER** è la lampada che preferisce la tavoletta adesiva piana.
- È fornita di una tavoletta adesiva multistrato, composta da strati rimovibili sovrapposti, ed equivale a sei tavolette di tipo tradizionale.
- È costruita in acciaio inox ed è compatta e robusta; si può quindi fissare a parete, sospesa o appoggiata.
- Certificata per l'installazione anche negli ambienti in cui vi è presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto previsto dal **D.L. 81/2008 - capo V**.
- Disponibile nella versione 2x15 Watt e nella più potente 3x15 Watt, entrambe caratterizzate da un'elevata capacità di attrazione e cattura degli insetti.
- Il pannello frontale può essere aperto per sostituire i tubi UVA.
- La tavoletta di inserisce lateralmente.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso kg	Assorb. max A	Alimentaz. V / Hz / fase
MU80,300	SPIDER 30 - Lampada moschicida automatica 2 x 15 W	580 x 80 x 370	6	0,3	230/50/1
MU80,310	SPIDER 45 - Lampada moschicida automatica 3 x 15 W	580 x 80 x 370	6	0,45	230/50/1
MU81,300	SPIDER - Tavoletta multistrato 6 strati , confezione 10 pezzi				
MU80020	SPIDER - Tubo UVA alta attrazione (durata 6000 ore)				
MU80022	SPIDER - Tubo UVA alta attrazione antifiagante (durata 6000 ore)				
MUPE001	SPIDER - Perni per accoppiamento lampade				
MUCT001	SPIDER - Catenella per sospensione lampade (4 mt)				
MUCR002	SPIDER - Carter inox per copertura retro di lampada sospesa				

Impianti per la derattizzazione Black Terrier



Il diffusore MU BLACK TERRIER è un trasduttore elettronico che emette vibrazioni con frequenza al limite dell'udibile. Queste vibrazioni si propagano in linea retta nell'aria e vengono riflesse dai corpi solidi con fonoassorbenti. Il sistema agisce alterando il senso di orientamento dei muridi ed è disponibile nelle versioni:

- **SINGOLO** - da collegare ad una presa di corrente
- **MULTIPLO** - da collegare ad una centrale di comando

L'emettitore possiede il grado di protezione IP65 e può essere installato anche in spazi ristretti (pedane di banchi bar, quadri elettrici, controsoffitti, pavimenti rialzati, cunicoli, ecc.) grazie alle ridotte dimensioni.

PREVENTIVI
SU RICHIESTA



→ Compattatori rifiuti

IP500 › Riduce di 1/5 il volume iniziale mediante una compressione costante per evitare l'effetto molla dei materiali pressati.
Versione elettronica con chiave ON/OFF ed indicatori luminosi per macchina in movimento e sacco pieno.

In dotazione carrello in acciaio inox di capacità 110 litri (20–30 kg di rifiuti compattati) con protezione rottura sacchi, 100 sacchi raccolta rifiuti, attrezzo chiusura sacchi.

Realizzato in acciaio inox AISI 304.



Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MX48.IP500	Compattatore, forza di compressione 3.000 kg	IP500	600 x 680 x 1.755	298	0,75	220/50/1
MX48.150	Carrello inox per IP500					
MX48.201	Confezione 100 sacchi raccolta rifiuti per IP500					



→ Dissipatori rifiuti



523 > Triturazione reversibile con controllo manuale del flusso acqua. Installazione diretta sotto il lavello con quadro comando a muro.

Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto. **Deve essere allacciato alla rete idrica; durante l'uso è necessario aprire il rubinetto dell'acqua.** Realizzato in acciaio inox AISI 304.



525 > Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Da applicare al tavolo; dotato di tramoggia per scarico rifiuti e quadro comando a muro.

Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto. **Deve essere allacciato alla rete idrica.** Realizzato in acciaio inox AISI 304.



526 > Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile; dotato di comandi sul pannello frontale e di tramoggia scarico rifiuti incorporata. Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto.

Deve essere allacciato alla rete idrica. Realizzato in acciaio inox AISI 304.



826 > Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile inox; dotato di comandi sul pannello frontale e di tramoggia scarico rifiuti incorporata. Prestazione teorica 650 kg/h (1.450 coperti), consumo 18/27 litri di acqua al minuto.

Deve essere allacciato alla rete idrica. Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MX46.0523T	Dissipatore	523	H 406	0,55	400/50/3
MX46.0525T	Dissipatore	525	298 x 324 x 630	0,55	400/50/3
MX46.0526T	Dissipatore	526	400 x 600 x 865	0,55	400/50/3
MX46.0826	Dissipatore	826	430 x 600 x 850	2,22	400/50/3
MX46.P826	Pannello laterale inox per 826				
MX46.M1604X	Intercettatore magnetico posate per 826				

→ Dissipatori rifiuti




Il dissipatore DSG, predisposto per l'inserimento sotto lavelli o canaline, consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali).

- Quadro elettrico a parete a 24 Volt.
- Telaio inox e motore autofrenante di serie.
- Nell'installazione occorre proteggere l'imbocco del dissipatore onde evitare in ogni caso l'accesso alle parti rotanti.



Il dissipatore di rifiuti alimentari a carica continua consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali, ecc.).

- Quadro comandi a 24 Volt a bordo macchina.
- Micro di protezione sul coperchio.
- Telaio inox e motore autofrenante di serie.
- Opzionali: pannelli fonoassorbenti, gruppo doccia con avvolgitubo automatico, kit magnete arrestaposate.

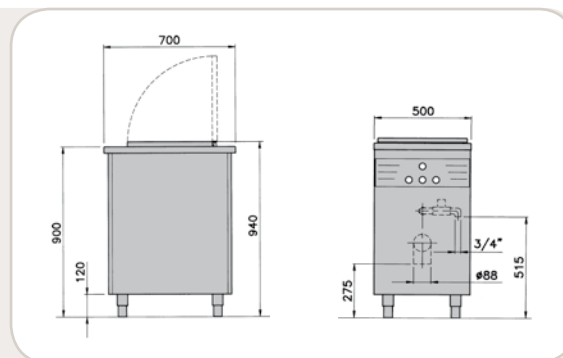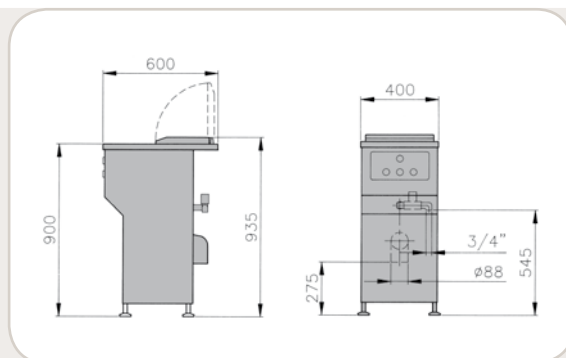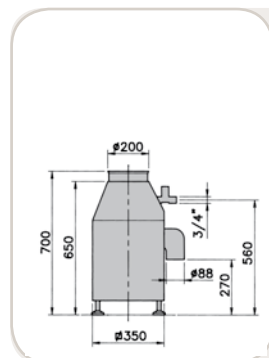

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso g	Capacità kg/h	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
AGF1-3515_12	Dissipatore	DSG	Ø350 H 700	82	300	3	230-400/3
AGF1-3750_01	Dissipatore	DSM	400 x 600 x 935	90	200	1,8	230-400/3
AGF1-3600_02	Dissipatore	DSC	500 x 700 x 940	132	300	3	230-400/3

OPTIONAL

AG66-25097	Pannelli fonoassorbenti per DSM-DSC
AG20-14265	Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSC
AG20-14270	Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSM
AG20-14260	Kit magnete (arresto posate, tappi) per DSM-DSC
AG20-14275	Carter posteriore e fondo per DSM

→ Lavaggio e sanificazione stoviglie



DW-SF

Detergente lavaggio meccanico indicato per acque di media durezza; esente fosfati.

Codice	Descrizione
DB2901506	Detergente lavastoviglie, Tanica Kg 12
DB2901124	Detergente lavastoviglie, Tanica Kg 25
DB2901169	Detergente lavastoviglie, Tanica Kg 15



RED DRI

Brillantante: riduce la tensione superficiale dell'acqua favorendo l'asciugatura.

Codice	Descrizione
DB2901132	Adatto ad acque medio-dure e dolci. Cartone 3 x4 Kg
DB2901179	Adatto ad acque medio-dure e dolci. Tanica Kg 25
DB2901509	Adatto ad acque medio-dure e dolci. Tanica Kg 10



NL PLUS

Disincrostante: scioglie il calcare in lavastoviglie, brasieri e pentole.

Codice	Descrizione
DB2901186	Disincrostante lavastoviglie, bollitori, brasieri. Cartone 3 x 5 Kg



HAND PIATTI

Detergente lavaggio manuale ad alto potere sgrassante, delicato sull'epidermide.

Codice	Descrizione
DB2901133	Detergente lavaggio naturale. Cartone 3 x 4 Kg


→ Procedura

- Ammollo igienizzante.
- Ammollo igienizzante Detersione meccanica o manuale.
- Asciugatura meccanica o manuale con carta monouso o per naturale evaporazione.

→ Lo sapevate che...?

ATTENZIONE:

Non acquistate mai un prodotto chimico per la detergenza sprovvisto di SCHEDA DI SICUREZZA perché sarà il primo documento che vi chiederanno ad un eventuale controllo

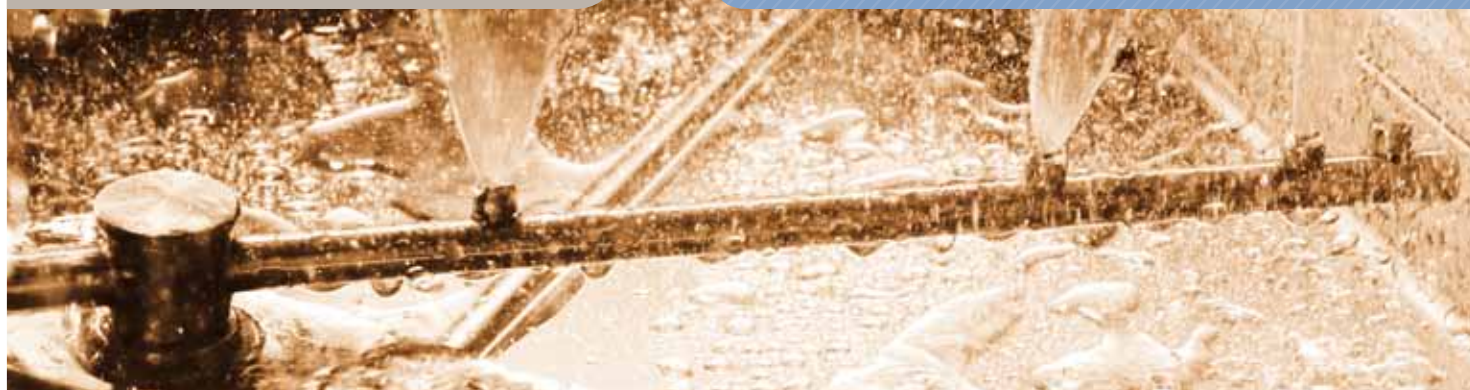



Pompe plastiche serie PR-4/PR-1

Pompa peristaltica a portata regolabile in velocità. Contenitore IP65, completa di raccordi iniezione, filtro di fondo e tubo di aspirazione e mandata, staffa e viti per il fissaggio a parete.

Portata: da 0,6 a 4 l/h
Pressione: 0,1 bar
Tubo: Santoprene
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Portata: da 0,15 a 1 l/h
Pressione: 3 bar
Tubo: Sekobril
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Codice

SEPPR0004A1000

SEPPR0301A2000



Pompa peristaltica serie PA-6

Portata: 6 l/h
Pressione: 0,1 bar
Tubo: Santoprene
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Codice

SEPPA0006A1000



Pompa doppia Twindose - TWINDOWSE 20

Dosaggio temporizzato (carico) e volumetrico (reintegro) del detergente. Dosaggio volumetrico del brillantante.

Portata pompa detergente: 6 l/h
Portata pompa brillantante: 1 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEGTD06ROIY2000



Pompa doppia Twindose - TWINDOWSE 40 LL

Adatto per tutte le lavastoviglie. Dosaggio di detergente e brillantante liquidi.

Portata pompa detergente: 12,5 l/h
Portata pompa brillantante: 2,5 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEGTX09R1HM2000

FR-IT-UK



Pompa di dosaggio manuale - EPDM

- Facile da usare.
- La molla non è in contatto con il prodotto.
- Tappi colorati per personalizzare (venduti separatamente).
- 30 - 22 - 15 - 7,5 cc per colpo portata regolabile tramite anelli riduttori.
- Bottone ergonomico.
- Sput inox incluso e intercambiabile.

Portata pompa detergente: 6 l/h
Portata pompa brillantante: 1 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEHP30E0000000

→ Lavaggio forni, piastre, griglie girarrosto



FOAM PLUS

Disincrostante superfici a schiuma pronto all'uso.

Codice	Descrizione
DB2901193	Sgrassante forni, piastre, griglie a effetto schiuma. Cartone 9 x 1 lt
DB2901194	Sgrassante forni, piastre, griglie a effetto schiuma. Cartone 3 x 4 Kg



OVEN PLUS

Disincrostante superfici diluibile.

Codice	Descrizione
DB2901195	Sgrassante forni, piastre, griglie diluibile. Cartone 3 x 4 Kg
DB2901466	Sgrassante forni, piastre, griglie diluibile. Cartone 9 x 1 lt

→ Procedura

- › Assicurarsi che l'apparecchio non sia in funzione.
- › Eliminare i residui grossolani.
- › Spruzzare il detergente sulle superfici (T MAX 50° C).
- › Lasciare agire il detergente per 5 - 10 minuti, a seconda della pesantezza delle incrostazioni.
- › Strofinare le parti più incrostate.
- › Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.



→ Sistema lavaggio e sanificazione superfici



FAST HYGENE

Detergente sanificante (pronto all'uso).

Codice	Descrizione
DB2901213	Detergente sanificante. Cartone 12 x 750 ml



EXPRIME

Detergente multiuso.

Codice	Descrizione
DB2901209	Detergente multiuso. Cartone 3 x 4 Kg



PERBACTY

Detergente disinfettante registrato PMC.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Codice	Descrizione
DB2901464	Detergente disinfettante PMC. Cartone 9 x 1 lt
DB2901215	Detergente disinfettante PMC. Cartone 3 x 4 Kg

→ Procedura

- › Rimuovere cibi e contenitori.
- › Asportare eventuali residui grossolani.
- › Lavare a fondo con la soluzione detergente e la spugna.
- › Risciacquare.
- › Disinfettare con la spugna pulita.
- › Lasciare agire la soluzione disinfettante per 10 minuti.
- › Risciacquare accuratamente e asciugare con carta monouso.
- › Lasciare a bagno le spugne nella soluzione disinfettante.



→ Sistema sanificazione vetri - lampade - specchi



GLASS WASH

Detergente superficie in vetro e specchi.

Codice	Descrizione
DB2901203	Lavavetri e pulizia specchi, cristalli, plastica. Cartone 12 x 750 ml

→ Procedura

- Spruzzare il prodotto detergente sulle superfici.
- Passare il panno.
- Asciugare e lucidare con un panno morbido pulito o con carta monouso.
- Lasciare a bagno i panni in una soluzione disinfettante.



→ Sistema sanificazione pavimenti



ALL K

Detergente liquido ammoniacale per pavimenti (cucina, sala, spazi pubblici etc.).

Codice	Descrizione
DB2901196	Lavapavimenti/pulizie gen. base ammoniacale. Cartone 3 x 4 Kg



FLOREAL

Detergente liquido profumato per pavimenti (hall, uffici, camere d'albergo, etc.).

Codice	Descrizione
DB2901127	Lavapavimenti superprofumato. Cartone 3 x 4 Kg



PERBACTY

Detergente disinfettante registrato PMC.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Codice	Descrizione
DB2901464	Detergente disinfettante PMC. Cartone 9 x 1 lt
DB2901215	Detergente disinfettante PMC. Cartone 3 x 4 Kg

→ Procedura

- Asportare eventuali residui grossolani.
- Lavare a fondo il pavimento col prodotto detergente.
- Risciacquare.
- Spargere il disinfettante sul pavimento con uno straccio pulito.
- Lasciare agire la soluzione disinfettante per 10 minuti (quando impiegata).
- Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare naturalmente.



→ Sistema sanificazione bagni - sanitari



FAST BAGNO

Detergente per il bagno con proprietà anticalcare.

Codice	Descrizione
DB2901206	Detergente multiuso bagno. Cartone 12 x 750 ml



WC-ACID

Disincrostante e deodorizzante per wc e sanitari.

Codice	Descrizione
DB2901208	Disincrostante sanitari. Cartone 12 x 750 ml

→ Procedura

- › Asportare eventuali residui grossolani.
- › Lavare con prodotto detergente, straccio e spazzolone.
- › Risciacquare.



→ Sistema di sanificazione igiene personale



SOAP HAND

Detergente lavamani liquido pronto all'uso.

Codice	Descrizione
DB2049012	Lavamani neutro profumato. Cartone 3 x 4 Kg



HAND SAN


Detergente lavamani liquido pronto all'uso.

Codice	Descrizione
DB2901216	Lavamani neutro igienizzante. Cartone 3 x 4 Kg

→ Procedura

- › Far scorrere l'acqua fino a che diventi piuttosto calda.
- › Bagnare abbondantemente le mani.
- › Applicare una dose di lavamani sul palmo della mano.
- › Insaponare le mani, gli spazi infradita, i polsi e gli avambracci e spazzolare con vigore unghie con l'apposito spazzolino pulito.
- › Risciacquare abbondantemente.
- › Asciugare con carta monouso (evitare asciugamani di stoffa).
- › Riportare quest'ultima nell'apposito cestino senza venirne a contatto.



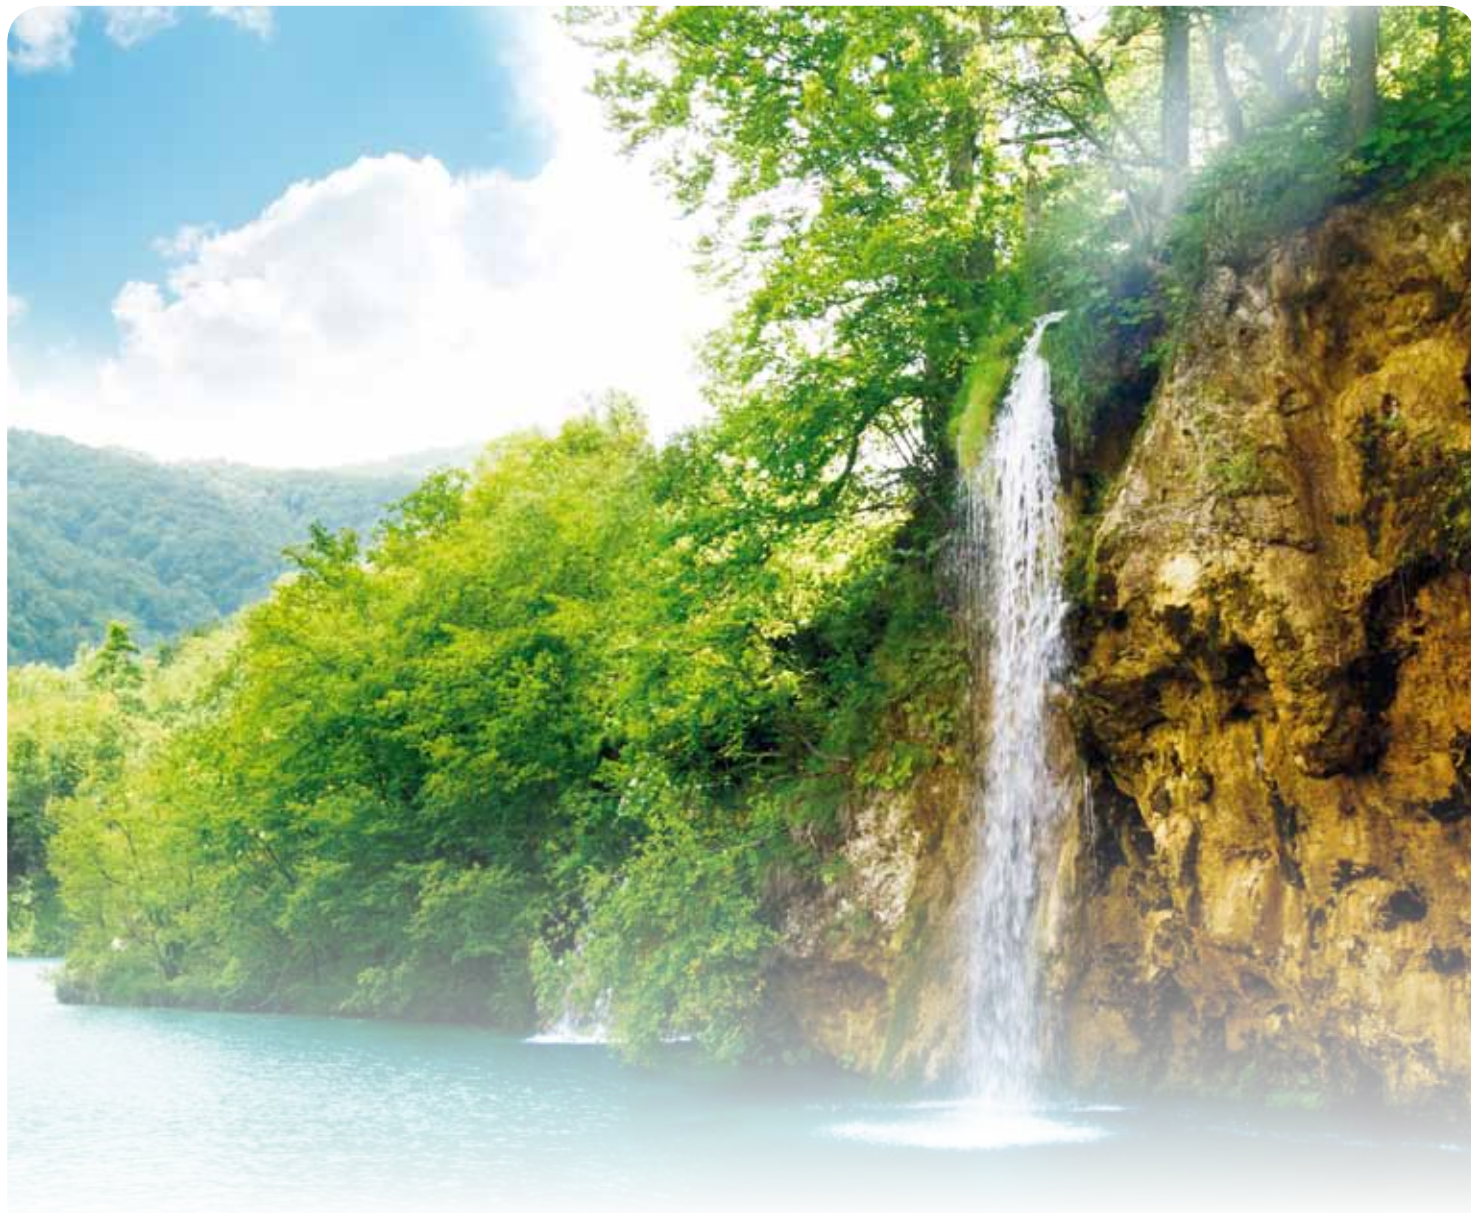

D'ECO FLOOR

D'ECO FLOOR è un detergente liquido neutro per il **lavaggio dei pavimenti** e altre superfici lavabili che non necessita di risciacquo.

Codice

Descrizione

DB2049013

D'Eco Floor, confezione da 4 Kg



D'ECO PIATTI

D'ECO PIATTI è un detergente liquido neutro ad altissima concentrazione, particolarmente indicato per il **lavaggio manuale delle stoviglie**. Il prodotto possiede un forte potere sgrassante su sporco, grasso, unto e sui residui di cibo.

Codice

Descrizione

DB2039018

D'Eco Piatti, confezione da 4 Kg

→ Generatori di ozono

OZZY > utilizza l'ozono in modo sofisticato, efficace ed economico (pochi centesimi di euro al giorno). I principali vantaggi della sanificazione tramite OZZY si possono così riassumere: elimina virus, batteri, spore, fermenti e protozoi. Elimina ogni tipo di odore (es. pesce, carne, fumo, grasso, etc.) da camere di albergo e spogliatoi, sale da pranzo, cucine, laboratori, dispense, celle frigo, armadi frigoriferi, vetrine, cassoni esterni per rifiuti. Sanifica anche apparecchiature e strumenti (camici, coltelli, scarpe) presenti nei locali trattati. L'ozono è un gas che penetra ovunque, ragion per cui si può dire che ha copertura globale. E' un disinfettante nettamente più efficace di ipocloriti e composti di ammonio (il suo potere ossidante è 150 volte superiore). Non lascia residui sulle superfici.

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Tubi PVC Cristal per alimenti
- Umidità relativa: 80% in assenza di condensa
- Temperatura: min 5 °C, max 40 °C
- Superficie trattata: da 25 a 1.000 m²; 120 m³/h
- Orologio a scalare e count down
- Ugello per erogazione remota ozono (tubo 2 m in dotazione)
- Ciclo di aerazione (camera hotel) da 5 a 15 minuti
- Ciclo sanificazione (cucina) inferiore a 30 minuti



Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
DGCCOZZY/25	Generatore di ozono	OZZY 25	290 x 220 x 690	13	100	220/50-60/3

OZONCLEAN > E' un innovativo sistema di igienizzazione dell'aria e dell'acqua in grado di sanificare l'aria abbattendo, attraverso un processo di ossidazione, germi batteri, spore, alghe, pollini, muffe, vapori e fumi chimici. Ozonclean è un generatore di ozono di nuova concezione che garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi e l'eliminazione di residui tossici e nocivi. Ideale per HACCP.



Codice	Descrizione	OZONCLEAN T		OZONCLEAN C	
		Modello	L x P x H mm	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
GZT200	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN T	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZT400	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN T	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZC600	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN C	625 x 475 x 770	200	400/50/3
GZC800	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN C	625 x 475 x 770	200	400/50/3